

CATALOGO

listino prezzi



CANNE FUMARIE
IN ACCIAIO E RAME

1.1
revisione 2

Indice

SISTEMA MONO PIPE <i>INOX</i>	pag.	4
GRIGLIE DI ASPIRAZIONE E SCARICO	pag.	19
SISTEMA MONO VENTIL <i>INOX 304</i>	pag.	20
PRESENTAZIONE MICROVENTIL	pag.	24
SISTEMA DOPPIA ISO 25 RUSTY NOVITA'	pag.	25
SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA <i>INOX-RAME</i>	pag.	32
SISTEMA DOPPIA PARETE ISO 10 <i>INOX-RAME -RUSTY</i> NOVITA'	pag.	46
SISTEMA DOPPIA PARETE ISO 25 <i>INOX-RAME</i>	pag.	54
PRESENTAZIONE DOPPIA PARETE ISO 50 <i>INOX-RAME</i>	pag.	70
PASSAGGI TETTI IN LEGNO FIRE PASS - SICURO - PASSANTE	pag.	72
SISTEMA COAXIAL <i>INOX-RAME</i>	pag.	79
SISTEMA OVALE <i>INOX</i>	pag.	87
FLESSIBILE <i>INOX</i>	pag.	92
PRESENTAZIONE SISTEMI QUADRATI, FLANGIATI, COLORATI	pag.	94

Legenda

Generatori tradizionali a gas	
Generatori a legna o biocombustibili simili	
Generatori a pellet o biocombustibili simili	
Generatori a gasolio	
Sistemi di cogenerazione generatori ibridi	
Cappe cucina	
Installazione in ambiente interno	
Installazione libera in ambiente esterno	
Installazione in cavedio vano tecnico - sotto traccia	
Generatori a condensazione	
Ventilazione meccanica trasporto aria pulita	



Linea completa Canne Fumarie

1.1 CANNE FUMARIE ACCIAIO E RAME



2.1 CANNE FUMARIE NERE PER BIOMASSE, LEGNA E PELLETTI



3.1 CANNE FUMARIE PER LA CONDENSAZIONE 3.A CONDOTTI E KIT COASSIALI PER LA CONDENSAZIONE




4.2 VENTILAZIONE E CANALIZZAZIONE



5.1 TERMINALI




Tutti i nostri prodotti sono Made in Italy

6 SISTEMA DI COLLEGAMENTO SPLIT



Scopri l'intera gamma di prodotti

Radiatori e Termoarredi



Energie Alternative



Bollitori e Puffer



Moduli per la gestione del calore



SISTEMA MONO PIPE INOX

Il Sistema Mono Pipe è un prodotto in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA. E' possibile averlo anche in rame naturale oppure inox verniciato con tinta RAL. E' il sistema più utilizzato nel settore delle canne fumarie. Giunzione meccanica con fascetta di bloccaggio e guarnizione di tenuta, pratico e compatibile con tutta l'intera gamma. E' il connubio ideale tra semplicità d'installazione e sicurezza d'impiego. Utilizzato per l'evacuazione dei prodotti della combustione, abbinabile a generatori a combustibile solido, liquido e gassoso, smaltimento prodotti di cappe cucina, di tipo domestico o industriale, trasporto d'aria pulita, climatizzata e non; tutto nel rispetto delle normative europee vigenti.

La vasta gamma di elementi del sistema permette svariate soluzioni e se necessario si possono realizzare anche elementi su misura e personalizzati che verranno certificati e garantiti come il resto della linea. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea. **Come si installa:** **Giunzione femmina ed innesto maschio.** Rimane la scelta più sicura, pratica e semplice, grazie alla meticolosa cura nelle calibrature maschio e femmina, garantendo una perfetta tenuta nell'accoppiamento con possibilità di rotazione del prodotto a 360°, evitando problemi di allineamento tipici dei sistemi conici, ad avvitamento e combinati. Abbinando il sistema a generatori che producono fumi umidi o vapori di cottura deve essere installata nella sede femmina la guarnizione di tenuta. Per la perfetta tenuta meccanica è consigliato l'utilizzo della fascetta di serraggio, disponibile in due distinte versioni.



Inox Rame Verniciato RAL



Finitura esterna



Il Sistema Mono Pipe deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-W-V2-L50040/050-G600

sistema fumario per alte temperature

T200-P1-W-V2-L50040/050-O

sistema fumario intubato con guarnizione

T200-P1-W-V2-L50040/050-O40

Canale da fumo con guarnizione

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

60-80-100-110-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400-450-500; su richiesta fino a 1200

Garanzia

10 anni



SISTEMA MONO PIPE INOX

Lineare h 2000 mm



Ø	CODICE
060	MPL2000060
080	MPL2000080

Lineare h 1000 mm



Ø	CODICE
060	MPL1000060
080	MPL1000080
100	MPL1000100
110	MPL1000110
120	MPL1000120
130	MPL1000130
140	MPL1000140
150	MPL1000150
160	MPL1000160
180	MPL1000180
200	MPL1000200
220	MPL1000220
250	MPL1000250
300	MPL1000300
350	MPL1000350
400	MPL1000400
450	MPL1000450
500	MPL1000500

Lineare h 500 mm



Ø	CODICE
060	MPL500060
080	MPL500080
100	MPL500100
110	MPL500110
120	MPL500120
130	MPL500130
140	MPL500140
150	MPL500150
160	MPL500160
180	MPL500180
200	MPL500200
220	MPL500220
250	MPL500250
300	MPL500300
350	MPL500350
400	MPL500400
450	MPL500450
500	MPL500500

Lineare 330 mm



Ø	CODICE
080	MPL330080
100	MPL330100
120	MPL330120
130	MPL330130
140	MPL330140
150	MPL330150
160	MPL330160
180	MPL330180
200	MPL330200
220	MPL330220
250	MPL330250
300	MPL330300
350	MPL330350
400	MPL330400
450	MPL330450
500	MPL330500

Lineare 250 mm



Ø	CODICE
060	MPL250060
080	MPL250080
100	MPL250100
110	MPL250110
120	MPL250120
130	MPL250130
140	MPL250140
150	MPL250150
160	MPL250160
180	MPL250180
200	MPL250200
220	MPL250220
250	MPL250250
300	MPL250300
350	MPL250350
400	MPL250400
450	MPL250450
500	MPL250500

Lineare 250 mm con valvola



Ø	CODICE
080	MPLV250080
100	MPLV250100
120	MPLV250120
130	MPLV250130
140	MPLV250140
150	MPLV250150
160	MPLV250160
180	MPLV250180
200	MPLV250200
220	MPLV250220
250	MPLV250250
300	MPLV250300
350	MPLV250350

SISTEMA MONO PIPE INOX

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø	CODICE
080	MPT080
100	MPT100
120	MPT120
130	MPT130
140	MPT140
150	MPT150
160	MPT160
180	MPT180
200	MPT200
220	MPT220
250	MPT250
300	MPT300
350	MPT350
400	MPT400
450	MPT450
500	MPT500

Ispezione per combustibili gassosi



Ø	CODICE
080	MPIG080
100	MPIG100
120	MPIG120
130	MPIG130
140	MPIG140
150	MPIG150
160	MPIG160
180	MPIG180
200	MPIG200
220	MPIG220
250	MPIG250
300	MPIG300
350	MPIG350
400	MPIG400
450	MPIG450
500	MPIG500

Temperature d'esercizio
sino a 200° C e pressione
positiva sino a 200 Pa.

Ispezione per combustibili solidi



Ø	CODICE
080	MPIS080
100	MPIS100
120	MPIS120
130	MPIS130
140	MPIS140
150	MPIS150
160	MPIS160
180	MPIS180
200	MPIS200
220	MPIS220
250	MPIS250
300	MPIS300
350	MPIS350
400	MPIS400
450	MPIS450
500	MPIS500

Temperature d'esercizio
sino a 600° C e pressione
negativa inferiore a 40 Pa.

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Ø	CODICE
080	MPPF1F080
100	MPPF1F100
120	MPPF1F120
130	MPPF1F130
140	MPPF1F140
150	MPPF1F150
160	MPPF1F160
180	MPPF1F180
200	MPPF1F200
220	MPPF1F220
250	MPPF1F250
300	MPPF1F300
350	MPPF1F350
400	MPPF1F400
450	MPPF1F450
500	MPPF1F500

Su richiesta si può avere il
prelievo per il controllo
dei fumi, con due fori.

Raccordo T 90°



Ø	CODICE
060	MPT90060
080	MPT90080
100	MPT90100
110	MPT90110
120	MPT90120
130	MPT90130
140	MPT90140
150	MPT90150
160	MPT90160
180	MPT90180
200	MPT90200
220	MPT90220
250	MPT90250
300	MPT90300
350	MPT90350
400	MPT90400
450	MPT90450
500	MPT90500

Raccordo T 90° uscita laterale F



Ø	CODICE
080	MPT90080F
100	MPT90100F
120	MPT90120F
130	MPT90130F
140	MPT90140F
150	MPT90150F
160	MPT90160F
180	MPT90180F
200	MPT90200F
220	MPT90220F
250	MPT90250F
300	MPT90300F
350	MPT90350F
400	MPT90400F
450	MPT90450F
500	MPT90500F

SISTEMA MONO PIPE INOX

Raccordo T 90 corto M



Ø	CODICE
080	MPT90C080
100	MPT90C100
120	MPT90C120



Tappo cieco

Ø	CODICE
080	MPTMS080
100	MPTMS100
120	MPTMS120

Raccordo T 90 corto F



Ø	CODICE
080	MPT90C080F
100	MPT90C100F
120	MPT90C120F



Tappo cieco

Ø	CODICE
080	MPTMS080
100	MPTMS100
120	MPTMS120

Raccordo T 90 ridotto M



Ø	CODICE
120	MPT90120RØnr
130	MPT90130RØnr
140	MPT90140RØnr
150	MPT90150RØnr
160	MPT90160RØnr
180	MPT90180RØnr
200	MPT90200RØnr
220	MPT90220RØnr
250	MPT90250RØnr
300	MPT90300RØnr
350	MPT90350RØnr
400	MPT90400RØnr
450	MPT90450RØnr
500	MPT90500RØnr

Composizione del codice: MPT90120R...
(inserire Ønr=diametro nominale dell'innesto laterale M)

Raccordo T 90 ridotto F



Ø	CODICE
120	MPT90120RØnrF
130	MPT90130RØnrF
140	MPT90140RØnrF
150	MPT90150RØnrF
160	MPT90160RØnrF
180	MPT90180RØnrF
200	MPT90200RØnrF
220	MPT90220RØnrF
250	MPT90250RØnrF
300	MPT90300RØnrF
350	MPT90350RØnrF
400	MPT90400RØnrF
450	MPT90450RØnrF
500	MPT90500RØnrF

Composizione del codice: MPT90120R...F
(inserire Ønr=diametro nominale dell'innesto laterale F)

Raccordo T 90 ridotto 080 M



Ø	CODICE
100	MPT90R100080
120	MPT90R120080
130	MPT90R130080
140	MPT90R140080
150	MPT90R150080
160	MPT90R160080
180	MPT90R180080
200	MPT90R200080
220	MPT90R220080
250	MPT90R250080
300	MPT90R300080
350	MPT90R350080

Raccordo T 90 ridotto 080 F



Ø	CODICE
100	MPT90R100080F
120	MPT90R120080F
130	MPT90R130080F
140	MPT90R140080F
150	MPT90R150080F
160	MPT90R160080F
180	MPT90R180080F
200	MPT90R200080F
220	MPT90R220080F
250	MPT90R250080F
300	MPT90R300080F
350	MPT90R350080F

SISTEMA MONO PIPE INOX

Raccordo T 90 corto ridotto 080 M



Ø	CODICE
100	MPT90RC100080
120	MPT90RC120080

Tappo cieco



Ø	CODICE
080	MPTMS080
100	MPTMS100
120	MPTMS120

Raccordo T 90 corto ridotto 080 F



Ø	CODICE
100	MPT90RC100080F
120	MPT90RC120080F

Tappo cieco



Ø	CODICE
080	MPTMS080
100	MPTMS100
120	MPTMS120

Raccordo T 135



Ø	CODICE
080	MPT135080
100	MPT135100
120	MPT135120
130	MPT135130
140	MPT135140
150	MPT135150
160	MPT135160
180	MPT135180
200	MPT135200
220	MPT135220
250	MPT135250
300	MPT135300
350	MPT135350
400	MPT135400
450	MPT135450
500	MPT135500

Raccordo T 90 a croce



Ø	CODICE
080	MPC90080
100	MPC90100
120	MPC90120
130	MPC90130
140	MPC90140
150	MPC90150
160	MPC90160
180	MPC90180
200	MPC90200
250	MPC90250
300	MPC90300

Serranda di taratura e regolazione tiraggio



Ø	CODICE
100	MPRT100
110	MPRT110
120	MPRT120
130	MPRT130
140	MPRT140
150	MPRT150
160	MPRT160
180	MPRT180
200	MPRT200
220	MPRT220
250	MPRT250
300	MPRT300

Supporto solaio



Ø	CODICE
080	MPSS080
100	MPSS100
120	MPSS120
130	MPSS130
140	MPSS140
150	MPSS150
160	MPSS160
180	MPSS180
200	MPSS200
220	MPSS220
250	MPSS250
300	MPSS300
350	MPSS350
400	MPSS400
450	MPSS450
500	MPSS500

L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

SISTEMA MONO PIPE INOX

Base di partenza c/scarico condensa laterale



Ø	CODICE
080	MPBPS080
100	MPBPS100
120	MPBPS120
130	MPBPS130
140	MPBPS140
150	MPBPS150
160	MPBPS160
180	MPBPS180
200	MPBPS200
220	MPBPS220
250	MPBPS250
300	MPBPS300
350	MPBPS350
400	MPBPS400
450	MPBPS450
500	MPBPS500

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø	CODICE
080	MPBPSV080
100	MPBPSV100
120	MPBPSV120
130	MPBPSV130
140	MPBPSV140
150	MPBPSV150
160	MPBPSV160
180	MPBPSV180
200	MPBPSV200
220	MPBPSV220
250	MPBPSV250
300	MPBPSV300
350	MPBPSV350
400	MPBPSV400
450	MPBPSV450
500	MPBPSV500

Coppia di alette



Ø	CODICE
080	ACA080
100	ACA100
120	ACA120
130	ACA130
140	ACA140
150	ACA150
160	ACA160
180	ACA180
200	ACA200
220	ACA220
250	ACA250
300	ACA300
350	ACA350
400	ACA400
450	ACA450
500	ACA500

Le alette, se abbinate al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Coppia di supporti per base di partenza



Ø	CODICE
080	ACAB080
100	ACAB100
120	ACAB120
130	ACAB130
140	ACAB140
150	ACAB150
160	ACAB160
180	ACAB180
200	ACAB200
220	ACAB220
250	ACAB250
300	ACAB300
350	ACAB350
400	ACAB400
450	ACAB450
500	ACAB500

Tappo scarico condensa



Ø	CODICE
060	MPTS060
080	MPTS080
100	MPTS100
110	MPTS110
120	MPTS120
130	MPTS130
140	MPTS140
150	MPTS150
160	MPTS160
180	MPTS180
200	MPTS200
220	MPTS220
250	MPTS250
300	MPTS300
350	MPTS350
400	MPTS400
450	MPTS450
500	MPTS500

Tappo maniglia



Ø	CODICE
080	MPTM080
100	MPTM100
120	MPTM120
130	MPTM130
140	MPTM140
150	MPTM150
160	MPTM160
180	MPTM180
200	MPTM200
220	MPTM220
250	MPTM250
300	MPTM300
350	MPTM350
400	MPTM400
450	MPTM450
500	MPTM500

SISTEMA MONO PIPE INOX

Tappo scarico condensa laterale



Ø	CODICE
080	MPTML080
100	MPTML100
120	MPTML120
130	MPTML130
140	MPTML140
150	MPTML150
160	MPTML160
180	MPTML180
200	MPTML200
220	MPTML220
250	MPTML250
300	MPTML300
350	MPTML350
400	MPTML400
450	MPTML450
500	MPTML500

Di solito utilizzato per chiudere collettori di collegamento per più di un generatore di calore.

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1



CODICE
APG34F



CODICE
ATC34F



CODICE
PSIF

Gomito 05°



Ø	CODICE
080	MPG05080
100	MPG05100
120	MPG05120
130	MPG05130
140	MPG05140
150	MPG05150
160	MPG05160
180	MPG05180
200	MPG05200
220	MPG05220
250	MPG05250
300	MPG05300
350	MPG05350
400	MPG05400
450	MPG05450
500	MPG05500

Gomito 15°



Ø	CODICE
080	MPG15080
100	MPG15100
120	MPG15120
130	MPG15130
140	MPG15140
150	MPG15150
160	MPG15160
180	MPG15180
200	MPG15200
220	MPG15220
250	MPG15250
300	MPG15300
350	MPG15350
400	MPG15400
450	MPG15450
500	MPG15500

Gomito 30°



Ø	CODICE
080	MPG30080
100	MPG30100
120	MPG30120
130	MPG30130
140	MPG30140
150	MPG30150
160	MPG30160
180	MPG30180
200	MPG30200
220	MPG30220
250	MPG30250
300	MPG30300
350	MPG30350
400	MPG30400
450	MPG30450
500	MPG30500

Gomito 45°



Ø	CODICE
060	MPG45060
080	MPG45080
100	MPG45100
110	MPG45110
120	MPG45120
130	MPG45130
140	MPG45140
150	MPG45150
160	MPG45160
180	MPG45180
200	MPG45200
220	MPG45220
250	MPG45250
300	MPG45300
350	MPG45350
400	MPG45400
450	MPG45450
500	MPG45500

SISTEMA MONO PIPE INOX

Gomito 90°



Ø	CODICE
060	MPG90060
080	MPG90080
100	MPG90100
110	MPG90110
120	MPG90120
130	MPG90130
140	MPG90140
150	MPG90150
160	MPG90160
180	MPG90180
200	MPG90200
220	MPG90220
250	MPG90250
300	MPG90300
350	MPG90350
400	MPG90400
450	MPG90450
500	MPG90500

Gomito regolabile da 0° a 90°



Ø	CODICE
*080	MPGR090080
*100	MPGR090100
*120	MPGR090120
*130	MPGR090130
*140	MPGR090140
*150	MPGR090150
*160	MPGR090160
180	MPGR090180
200	MPGR090200
220	MPGR090220
250	MPGR090250
300	MPGR090300

* I seguenti diametri contrassegnati da * hanno la guarnizione di tenuta tra i settori, la quale non è idonea per temperature superiori ai 200° C.

Gomito 90° con ispezione



Ø	CODICE
080	MPG90I080
100	MPG90I100
120	MPG90I120
130	MPG90I130
140	MPG90I140
150	MPG90I150
160	MPG90I160
180	MPG90I180
200	MPG90I200
220	MPG90I220
250	MPG90I250
300	MPG90I300
350	MPG90I350
400	MPG90I400
450	MPG90I450
500	MPG90I500

Tappo d'ispezione con guarnizione, non idonea per temperature superiori ai 200° C.

Manicotto F/F



Ø	CODICE
060	MPMFF060
080	MPMFF080
100	MPMFF100
120	MPMFF120
130	MPMFF130
140	MPMFF140
150	MPMFF150
160	MPMFF160
180	MPMFF180
200	MPMFF200
220	MPMFF220
250	MPMFF250
300	MPMFF300
350	MPMFF350
400	MPMFF400
450	MPMFF450
500	MPMFF500

Manicotto M/M



Ø	CODICE
080	MPMMM080
100	MPMMM100
120	MPMMM120
130	MPMMM130
140	MPMMM140
150	MPMMM150
160	MPMMM160
180	MPMMM180
200	MPMMM200
220	MPMMM220
250	MPMMM250
300	MPMMM300
350	MPMMM350
400	MPMMM400
450	MPMMM450
500	MPMMM500

Aumento M/F



CODICE
MPAØ1080
MPAØ1100
MPAØ1110
MPAØ1120
MPAØ1130
MPAØ1140
MPAØ1150
MPAØ1160
MPAØ1180
MPAØ1200
MPAØ1220
MPAØ1250
MPAØ1300
MPAØ1350
MPAØ1400
MPAØ1450
MPAØ1500

Ø1 = DIAMETRO MINORE
Ø2 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve inserire il Ø1

SISTEMA MONO PIPE INOX

Riduzione F/M



Ø1 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)
Ø2 = DIAMETRO MINORE

Per comporre il codice si deve
inserire il Ø2

CODICE

MPR080Ø2
MPR100Ø2
MPR110Ø2
MPR120Ø2
MPR130Ø2
MPR140Ø2
MPR150Ø2
MPR160Ø2
MPR180Ø2
MPR200Ø2
MPR220Ø2
MPR250Ø2
MPR300Ø2
MPR350Ø2
MPR400Ø2
MPR450Ø2
MPR500Ø2

Aumento-Riduzione F/F



Ø1 = DIAMETRO MINORE
Ø2 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve
inserire il Ø1

CODICE

MPAØ1F080F
MPAØ1F100F
MPAØ1F110F
MPAØ1F120F
MPAØ1F130F
MPAØ1F140F
MPAØ1F150F
MPAØ1F160F
MPAØ1F180F
MPAØ1F200F
MPAØ1F220F
MPAØ1F250F
MPAØ1F300F
MPAØ1F350F
MPAØ1F400F
MPAØ1F450F
MPAØ1F500F

Aumento eccentrico



Ø1 = DIAMETRO MINORE
Ø2 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve
inserire il Ø1

CODICE

MPAEØ1100
MPAEØ1110
MPAEØ1120
MPAEØ1130
MPAEØ1140
MPAEØ1150
MPAEØ1160
MPAEØ1180
MPAEØ1200
MPAEØ1220
MPAEØ1250
MPAEØ1300
MPAEØ1350
MPAEØ1400
MPAEØ1450
MPAEØ1500

Riduzione eccentrica



Ø1 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)
Ø2 = DIAMETRO MINORE

Per comporre il codice si deve
inserire il Ø2

CODICE

MPRE100Ø2
MPRE110Ø2
MPRE120Ø2
MPRE130Ø2
MPRE140Ø2
MPRE150Ø2
MPRE160Ø2
MPRE180Ø2
MPRE200Ø2
MPRE220Ø2
MPRE250Ø2
MPRE300Ø2
MPRE350Ø2
MPRE400Ø2
MPRE450Ø2
MPRE500Ø2

Aumento-Riduzione eccentrica F/F



Ø1 = DIAMETRO MINORE
Ø2 = DIAMETRO MAGGIORE
(già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve
inserire il Ø1

CODICE

MPAEØ1F100F
MPAEØ1F110F
MPAEØ1F120F
MPAEØ1F130F
MPAEØ1F140F
MPAEØ1F150F
MPAEØ1F160F
MPAEØ1F180F
MPAEØ1F200F
MPAEØ1F220F
MPAEØ1F250F
MPAEØ1F300F
MPAEØ1F350F
MPAEØ1F400F
MPAEØ1F450F
MPAEØ1F500F

Cassetta per raccolta cenere ed incombusti



Ø CODICE

Ø	CODICE
080	MPCPC080
100	MPCPC100
120	MPCPC120
130	MPCPC130
140	MPCPC140
150	MPCPC150
160	MPCPC160
180	MPCPC180
200	MPCPC200
220	MPCPC220
250	MPCPC250
300	MPCPC300

SISTEMA MONO PIPE INOX

Tramoggia



BASE	Ø F	CODICE
180x180	180	MPTR1818180
200x200	180	MPTR2020180
200x200	200	MPTR2020200
250x250	200	MPTR2525200
250x250	220	MPTR2525220
250x250	250	MPTR2525250
300x300	200	MPTR3030200
300x300	250	MPTR3030250
300x300	300	MPTR3030300
350x350	250	MPTR3535250
350x350	300	MPTR3535300
350x350	350	MPTR3535350

Su richiesta si possono realizzare altre misure; inoltre è possibile avere la tramoggia con uscita maschio.

Lastra piana terminale telescopica



Ø	CODICE
080	MPLPTT080
100	MPLPTT100
120	MPLPTT120
130	MPLPTT130
140	MPLPTT140
150	MPLPTT150
160	MPLPTT160
180	MPLPTT180
200	MPLPTT200
220	MPLPTT220
250	MPLPTT250
300	MPLPTT300

Cassetta terminale uscita F



BASE	CODICE
170x170	MPTCT1717ØnrF
220x220	MPTCT2222ØnrF
270x270	MPTCT2727ØnrF
320x320	MPTCT3232ØnrF
370x370	MPTCT3737ØnrF
420x420	MPTCT4242ØnrF
470x470	MPTCT4747ØnrF
650x650	MPTCT6565ØnrF

Composizione del codice: MPTCT1717...F
(inserire Ønr=diametro nominale F)

La cassetta si può realizzare anche con uscita superiore maschio:
Composizione del codice: MPTCT1717... (non inserire la M)
(inserire Ønr=diametro nominale M)

Terminale parapigioggia



Ø	CODICE
060	MPTP060
080	MPTP080
100	MPTP100
120	MPTP120
130	MPTP130
140	MPTP140
150	MPTP150
160	MPTP160
180	MPTP180
200	MPTP200
220	MPTP220
250	MPTP250
300	MPTP300
350	MPTP350
400	MPTP400
450	MPTP450
500	MPTP500

Terminale antiriflusso



Ø	CODICE
080	MPTAR080
100	MPTAR100
120	MPTAR120
130	MPTAR130
140	MPTAR140
150	MPTAR150
160	MPTAR160
180	MPTAR180
200	MPTAR200
220	MPTAR220
250	MPTAR250
300	MPTAR300
350	MPTAR350
400	MPTAR400
450	MPTAR450
500	MPTAR500

Terminale antintemperie



Ø	CODICE
080	MPTAI080
100	MPTAI100
120	MPTAI120
130	MPTAI130
140	MPTAI140
150	MPTAI150
160	MPTAI160

SISTEMA MONO PIPE INOX

Terminale girevole



Ø	CODICE
080	MPTG080
100	MPTG100
120	MPTG120
130	MPTG130
140	MPTG140
150	MPTG150
160	MPTG160
180	MPTG180
200	MPTG200
220	MPTG220
250	MPTG250
300	MPTG300
350	MPTG350
400	MPTG400

Su richiesta si può avere l'attacco femmina.

Terminale ad H



Ø	CODICE
080	MPTH080
100	MPTH100
120	MPTH120
130	MPTH130
140	MPTH140
150	MPTH150
160	MPTH160
180	MPTH180
200	MPTH200
220	MPTH220
250	MPTH250
300	MPTH300

Terminale tronco cono



Ø	CODICE
060	MPTTC060
080	MPTTC080
100	MPTTC100
120	MPTTC120
130	MPTTC130
140	MPTTC140
150	MPTTC150
160	MPTTC160
180	MPTFF180
200	MPTFF200
220	MPTFF220
250	MPTFF250
300	MPTFF300
350	MPTFF350
400	MPTFF400
450	MPTFF450
500	MPTFF500

Terminale a piffero con rete



Ø	CODICE
080	MPTFF080
100	MPTFF100
120	MPTFF120
130	MPTFF130
140	MPTFF140
150	MPTFF150
160	MPTFF160
180	MPTFF180
200	MPTFF200
220	MPTFF220
250	MPTFF250
300	MPTFF300
350	MPTFF350
400	MPTFF400
450	MPTFF450
500	MPTFF500

Collare con tassello



Ø	CODICE
060	ACT060
080	ACT080
100	ACT100
110	ACT110
120	ACT120
130	ACT130
140	ACT140
150	ACT150
160	ACT160
180	ACT180
200	ACT200
220	ACT220
250	ACT250
300	ACT300
350	ACT350

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø	CODICE
080	ACL080
100	ACL100
120	ACL120
130	ACL130
140	ACL140
150	ACL150
160	ACL160
180	ACL180
200	ACL200
220	ACL220
250	ACL250
300	ACL300
350	ACL350
400	ACL400
450	ACL450
500	ACL500

SISTEMA MONO PIPE INOX

Prolunghe per collare di fissaggio

cm	CODICE
10	AP10
20	AP20
30	AP30

Supporto per cavedio

Ø	CODICE
080	ASC080
100	ASC100
130	ASC130
140	ASC140
150	ASC150
160	ASC160
180	ASC180
200	ASC200
220	ASC220
250	ASC250
300	ASC300

Unici diametri disponibili, sino ad esaurimento scorte.

Bulloneria in acciaio

	Ø mm	CODICE
Tassello	6	ATI06
	8	ATI08
	10	ATI10
Rondella piatta	6	ARI06
	8	ARI08
	10	ARI10
Vite	6	AVI7006
	8	AVI7008
	10	AVI7010
Dado esagonale	6	ADI06
	8	ADI08
	10	ADI10
Barra filettata	6	ABI06
	8	ABI08
	10	ABI10
Tondino per cappotto h 1000	16	ATC16

Collare di centraggio

Ø	CODICE
080	ACC080
100	ACC100
120	ACC120
130	ACC130
140	ACC140
150	ACC150
160	ACC160
180	ACC180
200	ACC200
220	ACC220
250	ACC250
300	ACC300
350	ACC350
400	ACC400
450	ACC450
500	ACC500

Collare di fissaggio a tetto regolabile

Ø	CODICE
080	ACTR080
100	ACTR100
120	ACTR120
130	ACTR130
140	ACTR140
150	ACTR150
160	ACTR160
180	ACTR180
200	ACTR200
220	ACTR220
250	ACTR250
300	ACTR300
350	ACTR350
400	ACTR400
450	ACTR450
500	ACTR500

Fascetta con asole per ritubazione

Ø	CODICE
080	ACR080
100	ACR100
120	ACR120
130	ACR130
140	ACR140
150	ACR150
160	ACR160
180	ACR180
200	ACR200
220	ACR220
250	ACR250
300	ACR300
350	ACR350
400	ACR400
450	ACR450
500	ACR500

SISTEMA MONO PIPE INOX

Fascetta di serraggio



Ø	CODICE
060	AFS060
080	AFS080
100	AFS100
110	AFS110
120	AFS120
130	AFS130
140	AFS140
150	AFS150
160	AFS160
180	AFS180
200	AFS200
220	AFS220
250	AFS250
300	AFS300
350	AFS350
400	AFS400
450	AFS450
500	AFS500

Fascetta di serraggio H 30



Ø	CODICE
080	AFSH080
100	AFSH100
120	AFSH120
130	AFSH130
140	AFSH140
150	AFSH150
160	AFSH160
180	AFSH180
200	AFSH200
220	AFSH220
250	AFSH250
300	AFSH300
350	AFSH350
400	AFSH400
450	AFSH450
500	AFSH500

Fascetta per cavi tiranti



Ø	CODICE
080	AFCT080
100	AFCT100
120	AFCT120
130	AFCT130
140	AFCT140
150	AFCT150
160	AFCT160
180	AFCT180
200	AFCT200
220	AFCT220
250	AFCT250
300	AFCT300
350	AFCT350
400	AFCT400
450	AFCT450
500	AFCT500

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi in acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Rosone copriforo



Ø	CODICE
080	AROSON080
100	AROSON100
120	AROSON120
130	AROSON130
140	AROSON140
150	AROSON150
160	AROSON160
180	AROSON180
200	AROSON200
220	AROSON220
250	AROSON250
300	AROSON300
350	AROSON350
400	AROSON400
450	AROSON450
500	AROSON500

Rosone copriforo small

NOVITA'




Ø	CODICE
060	ARTV060
080	ARTV080
100	ARTV100
120	ARTV120

SISTEMA MONO PIPE INOX

Rosone quadrato in due pezzi

Ø	CODICE
080	ARQ080
100	ARQ100
120	ARQ120
130	ARQ130
140	ARQ140
150	ARQ150
160	ARQ160
180	ARQ180
200	ARQ200
220	ARQ220
250	ARQ250
300	ARQ300
350	ARQ350
400	ARQ400
450	ARQ450
500	ARQ500



Rosone tondo in due pezzi

Ø	CODICE
080	ART080
100	ART100
120	ART120
130	ART130
140	ART140
150	ART150
160	ART160
180	ART180
200	ART200
220	ART220
250	ART250
300	ART300
350	ART350
400	ART400
450	ART450
500	ART500



Faldale inclinato 5°-25° inox base alluminio

Ø	CODICE
080	AFI25080
100	AFI25100
120	AFI25120
130	AFI25130
140	AFI25140
150	AFI25150
160	AFI25160
180	AFI25180
200	AFI25200
220	AFI25220
250	AFI25250
300	AFI25300
350	AFI25350
400	AFI25400
450	AFI25450
500	AFI25500



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Faldale piano inox base alluminio

Ø	CODICE
080	AFP080
100	AFP100
120	AFP120
130	AFP130
140	AFP140
150	AFP150
160	AFP160
180	AFP180
200	AFP200
220	AFP220
250	AFP250
300	AFP300
350	AFP350
400	AFP400
450	AFP450
500	AFP500



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Faldale inclinato 5°-25° inox base piombo

Ø	CODICE
080	AFIP25080
100	AFIP25100
120	AFIP25120
130	AFIP25130
140	AFIP25140
150	AFIP25150
160	AFIP25160
180	AFIP25180
200	AFIP25200
220	AFIP25220
250	AFIP25250
300	AFIP25300
350	AFIP25350



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Collare antintemperie

Ø	CODICE
060	ACAI060
080	ACAI080
100	ACAI100
110	ACAI110
120	ACAI120
130	ACAI130
140	ACAI140
150	ACAI150
160	ACAI160
180	ACAI180
200	ACAI200
220	ACAI220
250	ACAI250
300	ACAI300
350	ACAI350
400	ACAI400
450	ACAI450
500	ACAI500



Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AF...

SISTEMA MONO PIPE INOX

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø	CODICE
060	AGSR060
080	AGSR080
100	AGSR100
110	AGSR110
120	AGSR120
130	AGSR130
140	AGSR140
150	AGSR150
160	AGSR160
180	AGSR180
200	AGSR200
220	AGSR220
250	AGSR250
300	AGSR300
350	AGSR350
400	AGSR400

Sportello per nicchia zincato



CODICE
ASNI

Targa dati impianto

Ufficio tecnico dedicato 0541 653442

CE 0407

Targa dati impianto

Denominazione EN 11071 - EN 14471: _____

Diametro nominale interno: _____ [mm]

Distanza materiali combustibili: _____ [] → 

Installatore: _____
(Timbro, nome, indirizzo)

Data installazione: _____

CODICE
ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE
ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Terminale con rete M

NOVITA'



Ø	CODICE
080	MPGA080
100	MPGA100
110	MPGA110
120	MPGA120
130	MPGA130
140	MPGA140
150	MPGA150
160	MPGA160
180	MPGA180
200	MPGA200
220	MPGA220
250	MPGA250
300	MPGA300
350	MPGA350
400	MPGA400
450	MPGA450
500	MPGA500

Terminale con rete F


NOVITA'



Ø	CODICE
080	MPGA080F
100	MPGA100F
110	MPGA110F
120	MPGA120F
130	MPGA130F
140	MPGA140F
150	MPGA150F
160	MPGA160F
180	MPGA180F
200	MPGA200F
220	MPGA220F
250	MPGA250F
300	MPGA300F
350	MPGA350F
400	MPGA400F
450	MPGA450F
500	MPGA500F

GRIGLIE DI ASPIRAZIONE E SCARICO

Griglia di aspirazione inox




Ø	CODICE
060	CABGA060
080	CABGA080
100	CABGA100
110	CABGA110
125	CABGA125
160	CABGA160
200	CABGA200

Griglia di aspirazione inox bianca



Ø	CODICE
060	CABGAB060
080	CABGAB080

Griglia di aspirazione inox con cappello



Ø	CODICE
060	CABGAC060
080	CABGAC080
100	CABGAC100

Griglia di aspirazione inox con bicchiere M



Ø	CODICE
080	CABGAM080

Griglia di scarico inox



Ø	CODICE
060	CABGS060
080	CABGS080
100	CABGS100

Griglia di scarico inox con bicchiere M



Ø	CODICE
080	CABGSM080
100	CABGSM100

Terminale parapioggia



Ø	CODICE
080	CABTP080
100	CABTP100

Terminale orizzontale



Ø	CODICE
080	CABGSC080

Il Sistema Ventil è un prodotto monoparete in acciaio AISI 304, finitura BA, ideale per il trasporto di aria pulita ed, in genere per tutti i sistemi di canalizzazione. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. Risulta la scelta vincente per unire estetica e design con la soddisfazione di un impianto a norma. Il Sistema Ventil è utilizzato per il trasporto di aria pulita, climatizzata e non, evacuazione di aria stantia dai locali e diffusione di aria. **La gamma del sistema Ventil si completa con bocchette, diffusori e griglie per estrazione/evacuazione (vedere Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2) Come si installa: Giunzione femmina ed innesto maschio.** Per una perfetta tenuta meccanica è consigliato l'utilizzo della fascetta di serraggio o collare di tenuta. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere. Il Sistema Ventil è compatibile con tutti gli altri Sistemi; in particolare con il Mono Pipe.



Il Sistema Ventil deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la scivolina. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-D-Vm-L20040/050-G600

sistema di evacuazione per alte temperature

T200-P1-D-Vm-L20040/050-O

sistema di evacuazione intubato con guarnizione

T200-P1-D-Vm-L20040/050-O40

canale di evacuazione con guarnizione

Materiale

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301)

Campi di utilizzo

Trattamento aria pulita, sistemi di smistamento aria canalizzata, estrazione aria da locali e locali tecnici, raffrescamento o riscaldamento canalizzato.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per canali da fumo e canne fumarie. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stirerie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

80-100-(110 su richiesta)-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400-450-500; su richiesta sino al 1200

Garanzia

2 anni



SISTEMA VENTIL INOX AISI 304

Lineare h 1000 mm



Ø	CODICE
080	MP4L1000080
100	MP4L1000100
120	MP4L1000120
130	MP4L1000130
140	MP4L1000140
150	MP4L1000150
160	MP4L1000160
180	MP4L1000180
200	MP4L1000200
220	MP4L1000220
250	MP4L1000250
300	MP4L1000300
350	MP4L1000350
400	MP4L1000400
450	MP4L1000450
500	MP4L1000500

Lineare h 500 mm



Ø	CODICE	€
080	MP4L500080	15,72
100	MP4L500100	17,00
120	MP4L500120	19,72
130	MP4L500130	20,82
140	MP4L500140	23,17
150	MP4L500150	23,86
160	MP4L500160	26,36
180	MP4L500180	28,17
200	MP4L500200	30,23
220	MP4L500220	34,11
250	MP4L500250	37,08
300	MP4L500300	46,88
350	MP4L500350	65,21
400	MP4L500400	83,07
450	MP4L500450	103,38
500	MP4L500500	122,42

Lineare h 250 mm



Ø	CODICE
080	MP4L250080
100	MP4L250100
120	MP4L250120
130	MP4L250130
140	MP4L250140
150	MP4L250150
160	MP4L250160
180	MP4L250180
200	MP4L250200
220	MP4L250220
250	MP4L250250
300	MP4L250300
350	MP4L250350
400	MP4L250400
450	MP4L250450
500	MP4L250500

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø	CODICE
080	MP4T080
100	MP4T100
120	MP4T120
130	MP4T130
140	MP4T140
150	MP4T150
160	MP4T160
180	MP4T180
200	MP4T200
220	MP4T220
250	MP4T250
300	MP4T300
350	MP4T350
400	MP4T400
450	MP4T450
500	MP4T500

Lineare h 1000 mm con asole



Ø	CODICE
150	MP4AS150
160	MP4AS160
180	MP4AS180
200	MP4AS200
220	MP4AS220
250	MP4AS250
300	MP4AS300
350	MP4AS350
400	MP4AS400
450	MP4AS450
500	MP4AS500

Possibilità di avere le asole a disegno, secondo le vostre richieste.

Raccordo T 90°



Ø	CODICE
080	MP4T90080
100	MP4T90100
120	MP4T90120
130	MP4T90130
140	MP4T90140
150	MP4T90150
160	MP4T90160
180	MP4T90180
200	MP4T90200
220	MP4T90220
250	MP4T90250
300	MP4T90300
350	MP4T90350
400	MP4T90400
450	MP4T90450
500	MP4T90500

Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.

Raccordo T 90° uscita laterale F



Ø	CODICE
080	MP4T90080F
100	MP4T90100F
120	MP4T90120F
130	MP4T90130F
140	MP4T90140F
150	MP4T90150F
160	MP4T90160F
180	MP4T90180F
200	MP4T90200F
220	MP4T90220F
250	MP4T90250F
300	MP4T90300F
350	MP4T90350F
400	MP4T90400F
450	MP4T90450F
500	MP4T90500F

Raccordo T 135°



Ø	CODICE
080	MP4T135080
100	MP4T135100
120	MP4T135120
130	MP4T135130
140	MP4T135140
150	MP4T135150
160	MP4T135160
180	MP4T135180
200	MP4T135200
220	MP4T135220
250	MP4T135250
300	MP4T135300
350	MP4T135350
400	MP4T135400
450	MP4T135450
500	MP4T135500

Raccordo deviatore a Croce 90°



Ø	CODICE
080	MP4T4080
100	MP4T4100
120	MP4T4120
130	MP4T4130
140	MP4T4140
150	MP4T4150
160	MP4T4160
180	MP4T4180
200	MP4T4200
250	MP4T4250
300	MP4T4300

Raccordo deviatore a Y



Ø	CODICE
060	MP4Y060
080	MP4Y080
100	MP4Y100
120	MP4Y120
130	MP4Y130
140	MP4Y140
150	MP4Y150
160	MP4Y160
180	MP4Y180
200	MP4Y200
220	MP4Y220
250	MP4Y250
300	MP4Y300

Gomito 30°



Ø	CODICE
080	MP4G30080
100	MP4G30100
120	MP4G30120
130	MP4G30130
140	MP4G30140
150	MP4G30150
160	MP4G30160
180	MP4G30180
200	MP4G30200
220	MP4G30220
250	MP4G30250
300	MP4G30300
350	MP4G30350
400	MP4G30400
450	MP4G30450
500	MP4G30500

Gomito 45°



Ø	CODICE
080	MP4G45080
100	MP4G45100
120	MP4G45120
130	MP4G45130
140	MP4G45140
150	MP4G45150
160	MP4G45160
180	MP4G45180
200	MP4G45200
220	MP4G45220
250	MP4G45250
300	MP4G45300
350	MP4G45350
400	MP4G45400
450	MP4G45450
500	MP4G45500

Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.

SISTEMA VENTIL INOX AISI 304

Gomito 90°



Ø	CODICE
080	MP4G90080
100	MP4G90100
120	MP4G90120
130	MP4G90130
140	MP4G90140
150	MP4G90150
160	MP4G90160
180	MP4G90180
200	MP4G90200
220	MP4G90220
250	MP4G90250
300	MP4G90300
350	MP4G90350
400	MP4G90400
450	MP4G90450
500	MP4G90500

Gomito orientabile da 0° a 45°



Ø	CODICE
150	MPGR045150
180	MPGR045180
200	MPGR045200
220	MPGR045220
250	MPGR045250
300	MPGR045300



Esempio senza inclinazione

Tramoggia F

mm	Ø	CODICE
200x200	200	MP4TR2020200F
250x250	250	MP4TR2525250F
300x300	300	MP4TR3030300F
350x350	350	MP4TR3535350F
400x400	400	MP4TR4040400F
450x450	450	MP4TR4545450F
500x500	500	MP4TR5050500F



Tramoggia M

mm	Ø	CODICE
200x200	200	MP4TR2020200M
250x250	250	MP4TR2525250M
300x300	300	MP4TR3030300M
350x350	350	MP4TR3535350M
400x400	400	MP4TR4040400M
450x450	450	MP4TR4545450M
500x500	500	MP4TR5050500M



Lastra piana F

mm	Ø	CODICE
300x300	100	MP4LB3030100F
300x300	120	MP4LB3030120F
350x350	150	MP4LB3535150F
400x400	180	MP4LB4040180F
400x400	200	MP4LB4040200F
450x450	250	MP4LB4545250F
500x500	300	MP4LB5050300F
550x550	350	MP4LB5555350F
600x600	400	MP4LB6060400F
650x650	450	MP4LB6565450F
700x700	500	MP4LB7070500F



Lastra piana M

mm	Ø	CODICE
300x300	100	MP4LB3030100M
300x300	120	MP4LB3030120M
350x350	150	MP4LB3535150M
400x400	180	MP4LB4040180M
400x400	200	MP4LB4040200M
450x450	250	MP4LB4545250M
500x500	300	MP4LB5050300M
550x550	350	MP4LB5555350M
600x600	400	MP4LB6060400M
650x650	450	MP4LB6565450M
700x700	500	MP4LB7070500M



Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.

Il Sistema Microventil è un prodotto in acciaio inox, lamiera zincata o verniciata, utilizzato per gli impianti di climatizzazione per diffondere in maniera ottimale l'aria, calda o fredda, con l'unico obiettivo di mantenere costante l'effetto comfort negli ambienti di installazione. E' un vero e proprio elemento di alto design, mantenendo la funzione primaria della qualità. I diametri sono variabili a seconda dello studio progettuale, del calcolo e dimensione dei fori.

MICROVENTIL NEWS



- ✓ DIFFUSIONE ARIA UNIFORME PER IL MASSIMO COMFORT
- ✓ REALIZZAZIONE SU SPECIFICA RICHIESTA
- ✓ CHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
- ✓ DEVI SOLO SCELGERE IL COLORE E LO STILE CHE PIU' TI PIACE

Il Sistema Doppia Parete ISO 25 Rusty è una moderna rivisitazione di un grande classico. Nasce dal famoso ISO 25 - una linea esclusiva e tradizionale - ma racchiude in sé tutte le novità di un colore accattivante "Rusty" effetto ruggine, moderno e soprattutto economico, essendo stata rivisitata la parete esterna con l'utilizzo di materiale idoneo secondo normativa, ma che offre un mix ideale di qualità convenienza. Il Sistema è coibentato con intercapedine in lana minerale ad alta densità che permette di avere un ottimale isolamento termico a medie ed alte temperature. La parete interna è in acciaio inox AISI 316 L, mentre la parete esterna in lamiera zincata verniciata. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. Giunzione meccanica con collare di bloccaggio e guarnizione di tenuta, pratico e compatibile con tutta l'intera linea De Marinis. Il Sistema Rusty è idoneo per caldaie convenzionali od a condensazione, ma anche cappe cucina e stufette a pellet con pressione massima di esercizio a 200 Pa e temperature di esercizio sino a 600° C - senza guarnizione di tenuta. La vasta gamma di elementi del sistema permette svariate soluzioni e se

necessario si possono realizzare anche elementi su misura e personalizzati che verranno certificati e garantiti come il resto della linea. **La garanzia del prodotto è 2 anni**, come previsto dalla normativa europea. Si utilizza per fumi umidi e basse temperature - tipici dei generatori a condensazione - o secchi ad alte temperature - ad esempio caldaie convenzionali o stufe a pellet, per pressioni positive o tiraggio naturale. Risolve problemi di ingombro del sistema fumario, mantenendo l'impianto in sicurezza grazie anche alla saldatura superiore tra le pareti che non permette distaccamenti o disassamenti delle due pareti. **Come si installa:** **Giunzione femmina della parete interna verso la sommità**, unire quindi l'elemento con la parete interna maschio verso il generatore e serrare con il collare di bloccaggio. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.



Finitura esterna Verniciato Rusty

Guarnizione a corredo T200 di colore nero

Il Sistema Doppia Parete ISO 25 Rusty deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1-W-V2-L50040-O40

sistema fumario/canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040-G85

sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna

Lamiera zincata verniciata Rusty parete esterna

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

Interno 80-100-130-150-180-200-250; esterno 130-150-180-200-230-250-300

Garanzia

2 anni



Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVL1000080
100	150	MDPVL1000100
130	180	MDPVL1000130
150	200	MDPVL1000150
180	230	MDPVL1000180
200	250	MDPVL1000200
250	300	MDPVL1000250

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVL500080
100	150	MDPVL500100
130	180	MDPVL500130
150	200	MDPVL500150
180	230	MDPVL500180
200	250	MDPVL500200
250	300	MDPVL500250

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVL250080
100	150	MDPVL250100
130	180	MDPVL250130
150	200	MDPVL250150
180	230	MDPVL250180
200	250	MDPVL250200
250	300	MDPVL250250

Telescopico da 260 da 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVT080
100	150	MDPVT100
130	180	MDPVT130
150	200	MDPVT150
180	230	MDPVT180
200	250	MDPVT200
250	300	MDPVT250

Ispezione per combustibili gassosi



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVI080
100	150	MDPVI100
130	180	MDPVI130
150	200	MDPVI150
180	230	MDPVI180
200	250	MDPVI200
250	300	MDPVI250

Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Ispezione per combustibili solidi



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVIST080
100	150	MDPVIST100
130	180	MDPVIST130
150	200	MDPVIST150
180	230	MDPVIST180
200	250	MDPVIST200
250	300	MDPVIST250

Temperature d'esercizio sino a 600° C e pressione negativa inferiore a 40 Pa.

Prelievo controllo fumi e temperature



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVPFT080
100	150	MDPVPFT100
130	180	MDPVPFT130
150	200	MDPVPFT150
180	230	MDPVPFT180
200	250	MDPVPFT200
250	300	MDPVPFT250

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVPPF080
100	150	MDPVPPF100
130	180	MDPVPPF130
150	200	MDPVPPF150
180	230	MDPVPPF180
200	250	MDPVPPF200
250	300	MDPVPPF250

Raccordo T 90°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVT90080
100	150	MDPVT90100
130	180	MDPVT90130
150	200	MDPVT90150
180	230	MDPVT90180
200	250	MDPVT90200
250	300	MDPVT90250

Raccordo T 90° monoflusso uscita 080 M



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVT90M080080
100	150	MDPVT90M100080
130	180	MDPVT90M130080
150	200	MDPVT90M150080
180	230	MDPVT90M180080
200	250	MDPVT90M200080
250	300	MDPVT90M250080

T 90° ridotto monoflusso uscita 080 F



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVT90M080080F
100	150	MDPVT90M100080F
130	180	MDPVT90M130080F
150	200	MDPVT90M150080F
180	230	MDPVT90M180080F
200	250	MDPVT90M200080F
250	300	MDPVT90M250080F

Raccordo T 135°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVT135080
100	150	MDPVT135100
130	180	MDPVT135130
150	200	MDPVT135150
180	230	MDPVT135180
200	250	MDPVT135200
250	300	MDPVT135250

Base di partenza c/scarico



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVBPSV080
100	150	MDPVBPSV100
130	180	MDPVBPSV130
150	200	MDPVBPSV150
180	230	MDPVBPSV180
200	250	MDPVBPSV200
250	300	MDPVBPSV250

Supporto solaio



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVSS080
100	150	MDPVSS100
130	180	MDPVSS130
150	200	MDPVSS150
180	230	MDPVSS180
200	250	MDPVSS200
250	300	MDPVSS250

L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVCAB130
100	150	AVCAB150
130	180	AVCAB180
150	200	AVCAB200
180	230	AVCAB230
200	250	AVCAB250
250	300	AVCAB300

Coppia di alette



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVCA130
100	150	AVCA150
130	180	AVCA180
150	200	AVCA200
180	230	AVCA230
200	250	AVCA250
250	300	AVCA300

Le alette, se abbinato al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Tappo scarico condensa



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVTS080
100	150	MDPVTS100
130	180	MDPVTS130
150	200	MDPVTS150
180	230	MDPVTS180
200	250	MDPVTS200
250	300	MDPVTS250

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1
CODICE	
APG34F	
CODICE	
ATC34F	
CODICE	
PSIF	

Tappo maniglia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVTM080
100	150	MDPVTM100
130	180	MDPVTM130
150	200	MDPVTM150
180	230	MDPVTM180
200	250	MDPVTM200
250	300	MDPVTM250

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVG45080
100	150	MDPVG45100
130	180	MDPVG45130
150	200	MDPVG45150
180	230	MDPVG45180
200	250	MDPVG45200
250	300	MDPVG45250

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVG90080
100	150	MDPVG90100
130	180	MDPVG90130
150	200	MDPVG90150
180	230	MDPVG90180
200	250	MDPVG90200
250	300	MDPVG90250

Adattatore monoparete



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVAM080
100	150	MDPVAM100
130	180	MDPVAM130
150	200	MDPVAM150
180	230	MDPVAM180
200	250	MDPVAM200
250	300	MDPVAM250

Adattatore monoparete superiore



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVAMS080
100	150	MDPVAMS100
130	180	MDPVAMS130
150	200	MDPVAMS150
180	230	MDPVAMS180
200	250	MDPVAMS200
250	300	MDPVAMS250

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVTAR080
100	150	MDPVTAR100
130	180	MDPVTAR130
150	200	MDPVTAR150
180	230	MDPVTAR180
200	250	MDPVTAR200
250	300	MDPVTAR250

Terminale parapigioggia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVTP080
100	150	MDPVTP100
130	180	MDPVTP130
150	200	MDPVTP150
180	230	MDPVTP180
200	250	MDPVTP200
250	300	MDPVTP250

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPVTC080
100	150	MDPVTC100
130	180	MDPVTC130
150	200	MDPVTC150
180	230	MDPVTC180
200	250	MDPVTC200
250	300	MDPVTC250

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVCL130
100	150	AVCL150
130	180	AVCL180
150	200	AVCL200
180	230	AVCL230
200	250	AVCL250
250	300	AVCL300

Prolunghe per collare di fissaggio



cm	CODICE
10	AVP10
15	AVP15
20	AVP20
25	AVP25
30	AVP30

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto



Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi in acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Fascetta per cavi tiranti

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVFCT130
100	150	AVFCT150
130	180	AVFCT180
150	200	AVFCT200
180	230	AVFCT230
200	250	AVFCT250
250	300	AVFCT300



Fascetta di serraggio H 30 mm

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVFSH130
100	150	AVFSH150
130	180	AVFSH180
150	200	AVFSH200
180	230	AVFSH230
200	250	AVFSH250
250	300	AVFSH300



Rosone copriforo

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVROSON130
100	150	AVROSON150
130	180	AVROSON180
150	200	AVROSON200
180	230	AVROSON230
200	250	AVROSON250
250	300	AVROSON300



Rosone quadrato in due pezzi

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVRQ130
100	150	AVRQ150
130	180	AVRQ180
150	200	AVRQ200
180	230	AVRQ230
200	250	AVRQ250
250	300	AVRQ300



Rosone tondo in due pezzi

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVRT130
100	150	AVRT150
130	180	AVRT180
150	200	AVRT200
180	230	AVRT230
200	250	AVRT250
250	300	AVRT300



Faldale inclinato 5°-25° inox base alluminio

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVFI25130
100	150	AVFI25150
130	180	AVFI25180
150	200	AVFI25200
180	230	AVFI25230
200	250	AVFI25250
250	300	AVFI25300



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie AVCAI...

Faldale piano inox base alluminio

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVFIP130
100	150	AVFIP150
130	180	AVFIP180
150	200	AVFIP200
180	230	AVFIP230
200	250	AVFIP250
250	300	AVFIP300



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie AVCAI...

Faldale inclinato 5°-25° inox base piombo

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVFIP25130
100	150	AVFIP25150
130	180	AVFIP25180
150	200	AVFIP25200
180	230	AVFIP25230
200	250	AVFIP25250
250	300	AVFIP25300



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie AVCAI...

Collare antintemperie



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AVCAI130
100	150	AVCAI150
130	180	AVCAI180
150	200	AVCAI200
180	230	AVCAI230
200	250	AVCAI250
250	300	AVCAI300

Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AVF...

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AGSR080
100	150	AGSR100
130	180	AGSR130
150	200	AGSR150
180	230	AGSR180
200	250	AGSR200
250	300	AGSR250

Sportello per nicchia zincato



CODICE

ASNI

Targa dati impianto

0541 658442

CE

0407

Targa dati impianto

Denominazione EN 11071 - EN 14471: _____

Diametro nominale interno: _____ [mm]

Distanza materiali combustibili: _____ []

Installatore:
(Timbro, nome, indirizzo)
Data installazione: _____

CODICE

ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE

ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Serranda di taratura e regolazione



Ø i	Ø e	CODICE
100	150	MPRT100
130	180	MPRT130
150	200	MPRT150
180	230	MPRT180
200	250	MPRT200
250	300	MPRT250
300	350	MPRT300

L'elemento è in mono parete femmina. Innesto solo su MONO maschio.



SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA INOX E RAME

Il Sistema Doppia Parete Aria è un prodotto coibentato con intercapedine d'aria statica (10 mm interspazio), parete interna in acciaio inox AISI 316 L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, oppure rame naturale o verniciato su tinta RAL. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. La camera d'aria tra le due pareti del sistema garantisce un'ottima resistenza termica a medie ed alte temperature - massimo 600° C. Giunzione meccanica con collare di bloccaggio e guarnizione di tenuta, pratico e compatibile con tutta l'intera linea De Marinis. Il Sistema Doppia Parete Aria è idoneo per caldaie convenzionali od a condensazione, ma anche cappe cucina e stufette a pellet con pressione massima di

200 Pa e temperature di esercizio sino a 600° C - senza guarnizione di tenuta. La vasta gamma di elementi del sistema permette svariate soluzioni e se necessario si possono realizzare anche elementi su misura e personalizzati che verranno certificati e garantiti come il resto della linea. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea. Si utilizza per fumi umidi e basse temperature - tipici dei generatori a condensazione - o secchi ad alte temperature - ad esempio caldaie convenzionali o stufe a pellet, per pressioni positive o tiraggio naturale. Risolve problemi di ingombro del sistema fumario, mantenendo l'impianto in sicurezza grazie anche alla saldatura superiore tra le pareti che non permette distaccamenti o disassamenti delle due pareti. **Come si installa:** **Giunzione femmina della parete interna verso la sommità**, unire quindi l'elemento con la parete interna maschio verso il generatore e serrare con il collare di bloccaggio. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.



Inox

Rame

Verniciato RAL



Finitura esterna



Guarnizione a corredo T200 di colore nero

Il Sistema Doppia Parete Aria deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1W-V2-L50040/050-O40

sistema fumario/canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040/050-G300

sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301) o rame naturale parete esterna

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stirerie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

Interno 130-160-180-200-250; esterno 150-180-200-220-270

Garanzia

10 anni



Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAL1000130
160	180	DPAL1000160
180	200	DPAL1000180
200	220	DPAL1000200
250	270	DPAL1000250

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAL500130
160	180	DPAL500160
180	200	DPAL500180
200	220	DPAL500200
250	270	DPAL500250

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAL250130
160	180	DPAL250160
180	200	DPAL250180
200	220	DPAL250200
250	270	DPAL250250

Telescopico da 260 da 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAT130
160	180	DPAT160
180	200	DPAT180
200	220	DPAT200
250	270	DPAT250

Ispezione per combustibili gassosi



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAI130
160	180	DPAI160
180	200	DPAI180
200	220	DPAI200
250	270	DPAI250

Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAPF1F130
160	180	DPAPF1F160
180	200	DPAPF1F180
200	220	DPAPF1F200
250	270	DPAPF1F250

Su richiesta è possibile realizzare il prelievo per il controllo dei fumi con due fori.

Raccordo T 90 uscita doppia parete



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAT90130D
160	180	DPAT90160D
180	200	DPAT90180D
200	220	DPAT90200D
250	270	DPAT90250D

Su richiesta è possibile realizzare il raccordo T 90 con uscita mono parete Maschio. I diametri ed i prezzi rimangono invariati.

Raccordo T 90 ridotto monoflusso 080 M



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAT90R130080
160	180	DPAT90R160080
180	200	DPAT90R180080
200	220	DPAT90R200080
250	270	DPAT90R250080

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Serranda di taratura e regolazione tiraggio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	MPRT130
160	180	MPRT160
180	200	MPRT180
200	220	MPRT200
250	270	MPRT250

L'elemento è in mono parete femmina. Innesto solo su MONO maschio.

Elemento per apertura di compensazione



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATC130
160	180	DPATC160
180	200	DPATC180
200	220	DPATC200
250	270	DPATC250

Si installa alla base del sistema collettivo - UNI 10641, EN 13384-2 - nel caso le utenze siano più di 6.

Supporto solaio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPASS130
160	180	DPASS160
180	200	DPASS180
200	220	DPASS200
250	270	DPASS250

L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Base di partenza c/scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPABPS130
160	180	DPABPS160
180	200	DPABPS180
200	220	DPABPS200
250	270	DPABPS250

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPABPSV130
160	180	DPABPSV160
180	200	DPABPSV180
200	220	DPABPSV200
250	270	DPABPSV250

Coppia di alette



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ACA150
160	180	ACA180
180	200	ACA200
200	220	ACA220
250	270	ACA270

Le alette, se abbinato al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ACAB150
160	180	ACAB180
180	200	ACAB200
200	220	ACAB220
250	270	ACAB270

Tappo scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATS130
160	180	DPATS160
180	200	DPATS180
200	220	DPATS200
250	270	DPATS250

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.
Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Tappo scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATML130
160	180	DPATML160
180	200	DPATML180
200	220	DPATML200
250	270	DPATML250

Di solito utilizzato per chiudere collettori di collegamento per più di un generatore di calore.

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1

CODICE

APG34F

CODICE

ATC34F

CODICE

PSIF

Gomito 05°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAG05130
160	180	DPAG05160
180	200	DPAG05180
200	220	DPAG05200
250	270	DPAG05250

Gomito 15°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAG15130
160	180	DPAG15160
180	200	DPAG15180
200	220	DPAG15200
250	270	DPAG15250

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAG30130
160	180	DPAG30160
180	200	DPAG30180
200	220	DPAG30200
250	270	DPAG30250

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAG45130
160	180	DPAG45160
180	200	DPAG45180
200	220	DPAG45200
250	270	DPAG45250

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAG90130
160	180	DPAG90160
180	200	DPAG90180
200	220	DPAG90200
250	270	DPAG90250

Adattatore monoparete



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAAM130
160	180	DPAAM160
180	200	DPAAM180
200	220	DPAAM200
250	270	DPAAM250

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.
Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Adattatore monoparete F



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAAM130F
160	180	DPAAM160F
180	200	DPAAM180F
200	220	DPAAM200F
200	220	DPAAM250F

Adattatore monoparete superiore



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPAAMS130
160	180	DPAAMS160
180	200	DPAAMS180
200	220	DPAAMS200
250	270	DPAAMS250

Aumento



CODICE
DPAASØi-1160
DPAASØi-1180
DPAASØi-1200
DPAASØi-1250

Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MINORE
 Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MAGGIORE (già indicato nel codice)
 Per comporre il codice si deve inserire il Øi-1

Riduzione



CODICE
DPARS160Øi-2
DPARS180Øi-2
DPARS200Øi-2
DPARS250Øi-2

Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MAGGIORE (già indicato nel codice)
 Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MINORE
 Per comporre il codice si deve inserire il Øi-2

Terminale parapigioggia



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATP130
160	180	DPATP160
180	200	DPATP180
200	220	DPATP200
250	270	DPATP250

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATAR130
160	180	DPATAR160
180	200	DPATAR180
200	220	DPATAR200
250	270	DPATAR250

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPATTC130
160	180	DPATTC160
180	200	DPATTC180
200	220	DPATTC200
250	270	DPATTC250

Collare con tassello



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ACT150
160	180	ACT180
180	200	ACT200
200	220	ACT220

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.
 Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ACL150
160	180	ACL180
180	200	ACL200
200	220	ACL220
250	270	ACL270

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE
10	AP10
20	AP20
30	AP30

Supporto per cavedio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ASC150
160	180	ASC180
180	200	ASC200
200	220	ASC220

Fino ad esaurimento.

Fascetta di serraggio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFS150
160	180	AFS180
180	200	AFS200
200	220	AFS220

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto



Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFSH150
160	180	AFSH180
180	200	AFSH200
200	220	AFSH220
250	270	AFSH270

Fascetta cavi tiranti



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFCT150
160	180	AFCT180
180	200	AFCT200
200	220	AFCT220
250	270	AFCT270

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Rosone copriforo



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AROSON150
160	180	AROSON180
180	200	AROSON200
200	220	AROSON220
250	270	AROSON270

Rosone tondo in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ART150
160	180	ART180
180	200	ART200
200	220	ART220
250	270	ART270

Rosone quadrato in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARQ150
160	180	ARQ180
180	200	ARQ200
200	220	ARQ220
250	270	ARQ270

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi in acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Faldale inclinato 5°-25° inox base piombo



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFIP25150
160	180	AFIP25180
180	200	AFIP25200
200	220	AFIP25220
250	270	AFIP25270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Faldale inclinato 5°-25° inox base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFI25150
160	180	AFI25180
180	200	AFI25200
200	220	AFI25220
250	270	AFI25270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Faldale piano inox base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AFP150
160	180	AFP180
180	200	AFP200
200	220	AFP220
250	270	AFP270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.
Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Collare antintemperie



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ACAI150
160	180	ACAI180
180	200	ACAI200
200	220	ACAI220
250	270	ACAI270

Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AF...

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AGSR130
160	180	AGSR160
180	200	AGSR180
200	220	AGSR200
250	270	AGSR250

Sportello per nicchia zincato



CODICE

ASNI

Targa dati impianto

0541 638442

CE

0407

Targa dati impianto

Denominazione EN 11071 - EN 14471: _____

Diametro nominale interno: _____ (mm)

Distanza materiali combustibili: _____

Installatore: _____

(Timbro, nome, indirizzo)

Data installazione: _____

CODICE

ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE

ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Ø 130/150 disponibile a magazzino, altri Ø su richiesta.


Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARL1000130
160	180	DPARL1000160
180	200	DPARL1000180
200	220	DPARL1000200
250	270	DPARL1000250

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARL500130
160	180	DPARL500160
180	200	DPARL500180
200	220	DPARL500200
250	270	DPARL500250

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARL250130
160	180	DPARL250160
180	200	DPARL250180
200	220	DPARL250200
250	270	DPARL250250

Telescopico da 260 da 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPART130
160	180	DPART160
180	200	DPART180
200	220	DPART200
250	270	DPART250

Ispezione per combustibili gassosi



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARI130
160	180	DPARI160
180	200	DPARI180
200	220	DPARI200
250	270	DPARI250

Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARPF1F130
160	180	DPARPF1F160
180	200	DPARPF1F180
200	220	DPARPF1F200
250	270	DPARPF1F250

Su richiesta si può avere il prelievo per il controllo dei fumi, con due fori.

Raccordo T 90 uscita doppia parete



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPART90130D
160	180	DPART90160D
180	200	DPART90180D
200	220	DPART90200D
250	270	DPART90250D

Su richiesta è possibile realizzare il raccordo T 90 con uscita mono parete Maschio. I diametri ed i prezzi rimangono invariati.

Raccordo T 90 ridotto monoflusso 080 M



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPART90R130080
160	180	DPART90R160080
180	200	DPART90R180080
200	220	DPART90R200080
250	270	DPART90R250080

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Serranda di taratura e regolazione tiraggio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	MPRT130
160	180	MPRT160
180	200	MPRT180
200	220	MPRT200
250	270	MPRT250

L'elemento è in mono parete femmina INOX. Innesto solo su MONO maschio.

Elemento per apertura di compensazione



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTC130
160	180	DPARTC160
180	200	DPARTC180
200	220	DPARTC200
250	270	DPARTC250

Si installa alla base del sistema collettivo - UNI 10641, EN 13384-2 - nel caso le utenze siano più di 6.

Supporto solaio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARSS130
160	180	DPARSS160
180	200	DPARSS180
200	220	DPARSS200
250	270	DPARSS250

L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Base di partenza c/scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARBPS130
160	180	DPARBPS160
180	200	DPARBPS180
200	220	DPARBPS200
250	270	DPARBPS250

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARBPSV130
160	180	DPARBPSV160
180	200	DPARBPSV180
200	220	DPARBPSV200
250	270	DPARBPSV250

Coppia di alette



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARCA150
160	180	ARCA180
180	200	ARCA200
200	220	ARCA220
250	270	ARCA270

Le alette, se abbinare al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARCAB150
160	180	ARCAB180
180	200	ARCAB200
200	220	ARCAB220
250	270	ARCAB270

Tappo scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTS130
160	180	DPARTS160
180	200	DPARTS180
200	220	DPARTS200
250	270	DPARTS250

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Tappo scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTML130
160	180	DPARTML160
180	200	DPARTML180
200	220	DPARTML200
250	270	DPARTML250

Di solito utilizzato per chiudere collettori di collegamento per più di un generatore di calore.

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1

CODICE

APG34F

CODICE

ATC34F

CODICE

PSIF

Gomito 05°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARG05130
160	180	DPARG05160
180	200	DPARG05180
200	220	DPARG05200
250	270	DPARG05250

Gomito 15°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARG15130
160	180	DPARG15160
180	200	DPARG15180
200	220	DPARG15200
250	270	DPARG15250

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARG30130
160	180	DPARG30160
180	200	DPARG30180
200	220	DPARG30200
250	270	DPARG30250

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARG45130
160	180	DPARG45160
180	200	DPARG45180
200	220	DPARG45200
250	270	DPARG45250

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARG90130
160	180	DPARG90160
180	200	DPARG90180
200	220	DPARG90200
250	270	DPARG90250

Adattatore monoparete



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARAM130
160	180	DPARAM160
180	200	DPARAM180
200	220	DPARAM200
250	270	DPARAM250

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Adattatore monoparete superiore



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARAMS130
160	180	DPARAMS160
180	200	DPARAMS180
200	220	DPARAMS200
250	270	DPARAMS250

Aumento



CODICE
DPARASØi-1 160
DPARASØi-1 180
DPARASØi-1 200
DPARASØi-1 250

Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MINORE

Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MAGGIORE (già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve inserire il Øi-1

Riduzione



CODICE
DPARRS160Øi-2
DPARRS180Øi-2
DPARRS200Øi-2
DPARRS250Øi-2

Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MAGGIORE (già indicato nel codice)

Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MINORE

Per comporre il codice si deve inserire il Øi-2

Terminale parapiovra



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTP130
160	180	DPARTP160
180	200	DPARTP180
200	220	DPARTP200
250	270	DPARTP250

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTAR130
160	180	DPARTAR160
180	200	DPARTAR180
200	220	DPARTAR200
250	270	DPARTAR250

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	DPARTTC130
160	180	DPARTTC160
180	200	DPARTTC180
200	220	DPARTTC200
250	270	DPARTTC250

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARCL150
160	180	ARCL180
180	200	ARCL200
200	220	ARCL220
250	270	ARCL270

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE
10	ARP10
15	ARP15
20	ARP20
25	ARP25
30	ARP30

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Fascetta di serraggio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFS150
160	180	ARFS180
180	200	ARFS200

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFSH150
160	180	ARFSH180
180	200	ARFSH200
200	220	ARFSH220
250	270	ARFSH270

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto




Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Fascetta cavi tiranti




Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFCT150
160	180	ARFCT180
180	200	ARFCT200
200	220	ARFCT220
250	270	ARFCT270

Rosone copriforo



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARROSON150
160	180	ARROSON180
180	200	ARROSON200
200	220	ARROSON220
250	270	ARROSON270

Faldale inclinato 5°-25° rame base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFI25150
160	180	ARFI25180
180	200	ARFI25200
200	220	ARFI25220
250	270	ARFI25270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Faldale piano rame base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFP150
160	180	ARFP180
180	200	ARFP200
200	220	ARFP220
250	270	ARFP270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46

Faldale inclinato 5°-25° rame base piombo



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARFIP25150
160	180	ARFIP25180
180	200	ARFIP25200
200	220	ARFIP25220
250	270	ARFIP25270

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Collare antintemperie



Ø i	Ø e	CODICE
130	150	ARCAI150
160	180	ARCAI180
180	200	ARCAI200
200	220	ARCAI220
250	270	ARCAI270

Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale ARF...

Guarnizione di tenuta siliconica




Ø i	Ø e	CODICE
130	150	AGSR130
160	180	AGSR160
180	200	AGSR180
200	220	AGSR200
250	270	AGSR250

Sportello per nicchia zincato



CODICE
ASNI

Targa dati impianto



CODICE
ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE
ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Tutti i Ø su richiesta.

Ø 080/100 e 100/120 vedere ISO 10 a pag. 46



SISTEMA DOPPIA PARETE ISO 10 INOX, RAME E RUSTY

Il Sistema Iso 10 è un prodotto rivoluzionario per lo scarico dei fumi. E' in doppia parte, parete interna in acciaio inox AISI 316 L BA, parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA, rame naturale oppure **novità 2021 in lamiera zincata verniciata rusty (effetto ruggine)**. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. La coibentazione tra le due pareti è in lana minerale e permette di utilizzare il prodotto sia per i fumi a bassa che ad alta temperatura, garantendo un impatto estetico molto più discreto: infatti **la maggiorazione di diametro, tra la parte interna e la parete esterna, è solo di 2 cm**. Viene impiegato per fumi umidi e basse temperature, tipici dei generatori a condensazione, o secchi a medio alta

temperatura, ad esempio le stufe a pellet, per pressioni positive o tiraggio naturale. La lana minerale ad alta densità - sino a 100 kg - interposta tra le due pareti garantisce maggiore sicurezza, in quanto non ci sono elementi meccanici di giunzione, evitando così ponti termici fra le pareti. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea. **Come si installa:** Giunzione femmina della parete interna verso la sommità, unire quindi l'elemento con la parete interna maschio verso il generatore e serrare con la fascetta di serraggio. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.



Finitura esterna



Guarnizione a corredo T200 di colore nero

Il Sistema Iso 10 deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1W-V2-L50040-O40

sistema fumario/canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040-G300

sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301), rame naturale oppure lamiera verniciata parete esterna

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

Interno 80-100; esterno 100-120

Garanzia

10 anni



Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPL1000080
100	120	1MDPL1000100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRL1000080
100	120	1MDPRL1000100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVL1000080
100	120	1MDPVL1000100

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPL500080
100	120	1MDPL500100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRL500080
100	120	1MDPRL500100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVL500080
100	120	1MDPVL500100

Lineare h 330 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPL330080
100	120	1MDPL330100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRL330080
100	120	1MDPRL330100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVL330080
100	120	1MDPVL330100

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPL250080
100	120	1MDPL250100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRL250080
100	120	1MDPRL250100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVL250080
100	120	1MDPVL250100

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPT080
100	120	1MDPT100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRT080
100	120	1MDPRT100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVT080
100	120	1MDPVT100

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPBPSV080
100	120	1MDPBPSV100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRBPSV080
100	120	1MDPRBPSV100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVBPSV080
100	120	1MDPVBPSV100

Supporto solaio



L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPSS080
100	120	1MDPSS100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRSS080
100	120	1MDPRSS100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVSS080
100	120	1MDPVSS100

Tappo con maniglia



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPTM080
100	120	1MDPTM100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRTM080
100	120	1MDPRTM100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVTM080
100	120	1MDPVTM100

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPTS080
100	120	1MDPTS100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRTS080
100	120	1MDPRTS100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVTs080
100	120	1MDPVTs100

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1



CODICE
APG34F



CODICE
ATC34F



CODICE
PSIF

Raccordo T 90° uscita doppia parete



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPT90080
100	120	1MDPT90100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRT90080
100	120	1MDPRT90100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVT90080
100	120	1MDPVT90100

Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPT90M080080
100	120	1MDPT90M100080

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRT90M080080
100	120	1MDPRT90M100080

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVT90M080080
100	120	1MDPVT90M100080

Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPT90M080080F
100	120	1MDPT90M100080F

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRT90M080080F
100	120	1MDPRT90M100080F

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVT90M080080F
100	120	1MDPVT90M100080F

T 90° uscita monoflusso

NOVITA'



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
100	120	1MDPT90M100100
100	120	1MDPT90M100100F

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
100	120	1MDPRT90M100100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
100	120	1MDPVT90M100100

Ispezione per combustibili gassosi



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPI080
100	120	1MDPI100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRI080
100	120	1MDPRI100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVI080
100	120	1MDPVI100

Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Gomito 05°



Ø i	Ø e	CODICE <i>INOX</i>
080	100	1MDPG05080
100	120	1MDPG05100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RAME</i>
080	100	1MDPRG05080
100	120	1MDPRG05100

Ø i	Ø e	CODICE <i>RUSTY</i>
080	100	1MDPVG05080
100	120	1MDPVG05100

Gomito 15°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPG15080
100	120	1MDPG15100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRG15080
100	120	1MDPRG15100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVG15080
100	120	1MDPVG15100

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPG30080
100	120	1MDPG30100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRG30080
100	120	1MDPRG30100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVG30080
100	120	1MDPVG30100

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPG45080
100	120	1MDPG45100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRG45080
100	120	1MDPRG45100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVG45080
100	120	1MDPVG45100

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPG90080
100	120	1MDPG90100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRG90080
100	120	1MDPRG90100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVG90080
100	120	1MDPVG90100

Terminale parapigioggia



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	DPATP080
100	120	DPATP100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	DPARTP080
100	120	DPARTP100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVTTP080
100	120	1MDPVTTP100

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	DPATAR080
100	120	DPATAR100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	DPARTAR080
100	120	DPARTAR100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVTAR080
100	120	1MDPVTAR100

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	DPATTC080
100	120	DPATTC100

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	DPARTTC080
100	120	DPARTTC100

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVTTTC080
100	120	1MDPVTTTC100

Terminale antitemperie



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	DPATAI080
100	120	DPATAI100

Prelievo controllo fumi



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPPF080
100	120	1MDPPF100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRPF080
100	120	1MDPRPF100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVPF080
100	120	1MDPVPF100

Adattatore da mono maschio a ISO 10



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPAM080
100	120	1MDPAM100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRAM080
100	120	1MDPRAM100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVAM080
100	120	1MDPVAM100

Adattatore da mono femmina a ISO 10



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPAM080F
100	120	1MDPAM100F
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRAM080F
100	120	1MDPRAM100F
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVAM080F
100	120	1MDPVAM100F

Adattatore superiore ISO 10 mono



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPAMS080
100	120	1MDPAMS100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRAMS080
100	120	1MDPRAMS100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVAMS080
100	120	1MDPVAMS100

Aumento



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	1MDPA080100
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	1MDPRA080100
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	1MDPVA080100

Riduzione



Ø i	Ø e	CODICE INOX
100	120	1MDPR100080
Ø i	Ø e	CODICE RAME
100	120	1MDPRR100080
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
100	120	1MDPVR100080

Fascetta di serraggio



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	AFS100
100	120	AFS120
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARFS100
100	120	ARFS120

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	AFSH100
100	120	AFSH120
Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARFSH100
100	120	ARFSH120
Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVFSH100
100	120	AVFSH120

Coppia di alette



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	ACA100
100	120	ACA120

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARCA100
100	120	ARCA120

Le alette, se abbinata al supporto solai, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVCA100
100	120	AVCA120

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	ACAB100
100	120	ACAB120

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARCAB100
100	120	ARCAB120

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVCAB100
100	120	AVCAB120

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Fascetta cavi tiranti



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	AFCT100
100	120	AFCT120

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARFCT100
100	120	ARFCT120

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVFCT100
100	120	AVFCT120

Rosone copriforo



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	AROSON100
100	120	AROSON120

Ø i	Ø e	CODICE RAME
080	100	ARROSON100
100	120	ARROSON120

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVROSON100
100	120	AVROSON120

Rosone copriforo small

NOVITA'



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	ARTV100
100	120	ARTV120

Rosone quadrato in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	100	ARQ100
100	120	ARQ120

Ø i	Ø e	CODICE RUSTY
080	100	AVRQ100
100	120	AVRQ120

Rosone tondo in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE/INOX
080	100	ART100
100	120	ART120

Ø i	Ø e	CODICE/RUSTY
080	100	AVRT100
100	120	AVRT120

Collare con tassello



Ø i	Ø e	CODICE/INOX
080	100	ACT100
100	120	ACT120

Ø i	Ø e	CODICE/RAME
080	100	ARCT100
100	120	ARCT120

Ø i	Ø e	CODICE/RUSTY
080	100	AVCT100
100	120	AVCT120

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE/INOX
080	100	ACL100
100	120	ACL120

Ø i	Ø e	CODICE/RAME
080	100	ARCL100
100	120	ARCL120

Ø i	Ø e	CODICE/RUSTY
080	100	AVCL100
100	120	AVCL120

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE/INOX
10	AP10
20	AP20
30	AP30

cm	CODICE/RAME
10	ARP10
15	ARP15
20	ARP20
25	ARP25
30	ARP30

cm	CODICE/RUSTY
10	AVP10
15	AVP15
20	AVP20
25	AVP25
30	AVP30

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto



Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Faldale inclinato 5°-25° base piombo



Ø i	Ø e	CODICE/INOX
080	100	AFIP25100
100	120	AFIP25120

Ø i	Ø e	CODICE/RAME
080	100	ARFIP25100
100	120	ARFIP25120

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI Ø, ARCAI Ø, AVCAI Ø.

Ø i	Ø e	CODICE/RUSTY
080	100	AVFIP25100
100	120	AVFIP25120

Collare antintemperie



Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AF..., ARF..., AVF....

Ø i Ø e CODICE **INOX**

080	100	ACAI100
100	120	ACAI120

Ø i Ø e CODICE **RAME**

080	100	ARCAI100
100	120	ARCAI120

Ø i Ø e CODICE **RUSTY**

080	100	AVCAI100
100	120	AVCAI120

Faldale inclinato 5°-25° base alluminio



Ø i Ø e CODICE **INOX**

080	100	AFI25100
100	120	AFI25120

Ø i Ø e CODICE **RAME**

080	100	ARFI25100
100	120	ARFI25120

Ø i Ø e CODICE **RUSTY**

080	100	AVFI25100
100	120	AVFI25120

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI Ø, ARCAI Ø, AVCAI Ø.

Faldale piano base alluminio



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI Ø, ARCAI Ø, AVCAI Ø.

Ø i Ø e CODICE **INOX**

080	100	AFP100
100	120	AFP120

Ø i Ø e CODICE **RAME**

080	100	ARFP100
100	120	ARFP120

Ø i Ø e CODICE **RUSTY**

080	100	AVFP100
100	120	AVFP120

Sportello per nicchia



CODICE

ASNI

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø i Ø e CODICE

080	100	AGSR080
100	120	AGSR100

Scivolante



CODICE

ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Targa dati impianto

Ufficio tecnico dedicato 0541 658442

CE 0407

Targa dati impianto

Denominazione EN 11071 - EN 14471: _____

Diametro nominale interno: _____ (mm)

Distanza materiali combustibili: _____ []

Installatore: _____

(Timbro, nome, indirizzo)

Data installazione: _____

CODICE

ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.



SISTEMA DOPPIA PARETE ISO 25 INOX E RAME

Il Sistema Doppia Parete è un prodotto coibentato con lana minerale ad alta densità, parete interna in acciaio inox AISI 316 L, parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA, oppure rame naturale o verniciato con tinta RAL. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. La soluzione ideale per le installazioni esterne. Giunzione meccanica con collare di bloccaggio e guarnizione di tenuta. Garantisce un'ottima resistenza termica a medie ed alte temperature - massimo 600° C. Il Sistema Doppia Parete è abbinato a caldaie convenzionali od a condensazione, ma anche cappe cucina e stufette a pellet con pressione massima di esercizio a 200 Pa. La varia gamma di elementi del sistema permette

diverse soluzioni e se necessario si possono realizzare anche elementi su misura e personalizzati che verranno certificati e garantiti come il resto della linea. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea. Si utilizza per fumi umidi e basse temperature - tipici dei generatori a condensazione - o secchi ad alte temperature - ad esempio caldaie convenzionali, stufe a pellet, termocamini per pressioni positive o tiraggio naturale. La lana minerale ad alta densità (sino a 100kg/m³) inserita tra le due pareti senza punti di giuntura metallici, pertanto senza ponti termici. **Come si installa:** Giunzione femmina della parete interna verso la sommità, unire quindi l'elemento con la parete interna maschio verso il generatore e serrare con fascetta di serraggio. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.



Inox Rame Verniciato RAL



Finitura esterna

Il Sistema Doppia Parete deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1W-V2-L50040/050-O40

sistema fumario/canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040/050-G85

sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301) o rame naturale parete esterna

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

Interno 80-100-130-150-180-200-250-300-350-400-450-500;

Esterno 130-150-180-200-230-250-300-350-400-450-500-550

Garanzia

10 anni



Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPL1000080
100	150	MDPL1000100
130	180	MDPL1000130
150	200	MDPL1000150
180	230	MDPL1000180
200	250	MDPL1000200
250	300	MDPL1000250
300	350	MDPL1000300
350	400	MDPL1000350
400	450	MDPL1000400
450	500	MDPL1000450
500	550	MDPL1000500

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPL500080
100	150	MDPL500100
130	180	MDPL500130
150	200	MDPL500150
180	230	MDPL500180
200	250	MDPL500200
250	300	MDPL500250
300	350	MDPL500300
350	400	MDPL500350
400	450	MDPL500400
450	500	MDPL500450
500	550	MDPL500500

Lineare h 330 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPL330080
100	150	MDPL330100
130	180	MDPL330130
150	200	MDPL330150
180	230	MDPL330180
200	250	MDPL330200
250	300	MDPL330250
300	350	MDPL330300
350	400	MDPL330350
400	450	MDPL330400
450	500	MDPL330450
500	550	MDPL330500

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPL250080
100	150	MDPL250100
130	180	MDPL250130
150	200	MDPL250150
180	230	MDPL250180
200	250	MDPL250200
250	300	MDPL250250
300	350	MDPL250300
350	400	MDPL250350
400	450	MDPL250400
450	500	MDPL250450
500	550	MDPL250500

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPT080
100	150	MDPT100
130	180	MDPT130
150	200	MDPT150
180	230	MDPT180
200	250	MDPT200
250	300	MDPT250
300	350	MDPT300
350	400	MDPT350
400	450	MDPT400
450	500	MDPT450
500	550	MDPT500

Lineare h 250 mm con serranda di taratura



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPLV250080
100	150	MDPLV250100
130	180	MDPLV250130
150	200	MDPLV250150
180	230	MDPLV250180
200	250	MDPLV250200
250	300	MDPLV250250
300	350	MDPLV250300

Ispezione per combustibili gassosi



Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPI080
100	150	MDPI100
130	180	MDPI130
150	200	MDPI150
180	230	MDPI180
200	250	MDPI200
250	300	MDPI250
300	350	MDPI300
350	400	MDPI350
400	450	MDPI400
450	500	MDPI450
500	550	MDPI500

Ispezione per combustibili solidi



Temperature d'esercizio sino a 600° C e pressione negativa inferiore a 40 Pa.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPIST080
100	150	MDPIST100
130	180	MDPIST130
150	200	MDPIST150
180	230	MDPIST180
200	250	MDPIST200
250	300	MDPIST250
300	350	MDPIST300
350	400	MDPIST350
400	450	MDPIST400
450	500	MDPIST450
500	550	MDPIST500

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Su richiesta si può avere il prelievo per il controllo dei fumi con due fori.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPPF080
100	150	MDPPF100
130	180	MDPPF130
150	200	MDPPF150
180	230	MDPPF180
200	250	MDPPF200
250	300	MDPPF250
300	350	MDPPF300
350	400	MDPPF350
400	450	MDPPF400
450	500	MDPPF450
500	550	MDPPF500

Lineare per inserimento sonda test fumi



Pozzetto di prelievo da 3".

Ø i	Ø e	CODICE
150	200	MDPPSF150
180	230	MDPPSF180
200	250	MDPPSF200
250	300	MDPPSF250
300	350	MDPPSF300
350	400	MDPPSF350
400	450	MDPPSF400
450	500	MDPPSF450
500	550	MDPPSF500

Lineare con apertura di compensazione



L'apertura è variabile secondo uno specifico calcolo dimensionale.

Ø i	Ø e	CODICE
130	180	MDPTC130
150	200	MDPTC150
180	230	MDPTC180
200	250	MDPTC200
250	300	MDPTC250
300	350	MDPTC300
350	400	MDPTC350

Raccordo T 90° con uscita doppia parete



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPT90080
100	150	MDPT90100
130	180	MDPT90130
150	200	MDPT90150
180	230	MDPT90180
200	250	MDPT90200
250	300	MDPT90250
300	350	MDPT90300
350	400	MDPT90350
400	450	MDPT90400
450	500	MDPT90450
500	550	MDPT90500

Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080 M



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPT90M080080
100	150	MDPT90M100080
130	180	MDPT90M130080
150	200	MDPT90M150080
180	230	MDPT90M180080
200	250	MDPT90M200080
250	300	MDPT90M250080
300	350	MDPT90M300080
350	400	MDPT90M350080

Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080 F



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPT90M080080F
100	150	MDPT90M100080F
130	180	MDPT90M130080F
150	200	MDPT90M150080F
180	230	MDPT90M180080F
200	250	MDPT90M200080F
250	300	MDPT90M250080F
300	350	MDPT90M300080F
350	400	MDPT90M350080F

Raccordo T 90° ridotto monoflusso M



Ø i	Ø e	CODICE
100	130	MDPT90100RMØnr
130	180	MDPT90130RMØnr
150	200	MDPT90150RMØnr
180	230	MDPT90180RMØnr
200	250	MDPT90200RMØnr
250	300	MDPT90250RMØnr
300	350	MDPT90300RMØnr
350	400	MDPT90350RMØnr

Composizione del codice: MDPT90100RM...
(inserire Ønr=diametro nominale dell'innesto laterale M)

Raccordo T 90° ridotto monoflusso F



Ø i	Ø e	CODICE
100	130	MDPT90100RMØnrF
130	180	MDPT90130RMØnrF
150	200	MDPT90150RMØnrF
180	230	MDPT90180RMØnrF
200	250	MDPT90200RMØnrF
250	300	MDPT90250RMØnrF
300	350	MDPT90300RMØnrF
350	400	MDPT90350RMØnrF

Composizione del codice: MDPT90100RM...F
(inserire Ønr=diametro nominale dell'innesto laterale F)

Raccordo T 135°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPT135080
100	150	MDPT135100
130	180	MDPT135130
150	200	MDPT135150
180	230	MDPT135180
200	250	MDPT135200
250	300	MDPT135250
300	350	MDPT135300
350	400	MDPT135350
400	450	MDPT135400
450	500	MDPT135450
500	550	MDPT135500

Raccordo T 90° a croce con tappo ispezione



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPC90080
100	150	MDPC90100
130	180	MDPC90130
150	200	MDPC90150
180	230	MDPC90180
200	250	MDPC90200
250	300	MDPC90250

Serranda di taratura e regolazione tiraggio



Ø i	Ø e	CODICE
100	150	MPRT100
130	180	MPRT130
150	200	MPRT150
180	230	MPRT180
200	250	MPRT200
250	300	MPRT250
300	350	MPRT300

L'elemento è in mono parete femmina. Innesto solo su MONO maschio.

Supporto solaio



L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPSS080
100	150	MDPSS100
130	180	MDPSS130
150	200	MDPSS150
180	230	MDPSS180
200	250	MDPSS200
250	300	MDPSS250
300	350	MDPSS300
350	400	MDPSS350
400	450	MDPSS400
450	500	MDPSS450
500	550	MDPSS500

Base di partenza c/scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPBPS080
100	150	MDPBPS100
130	180	MDPBPS130
150	200	MDPBPS150
180	230	MDPBPS180
200	250	MDPBPS200
250	300	MDPBPS250
300	350	MDPBPS300
350	400	MDPBPS350
400	450	MDPBPS400
450	500	MDPBPS450
500	550	MDPBPS500

Coppia di alette



Le alette, se abbinare al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ACA130
100	150	ACA150
130	180	ACA180
150	200	ACA200
180	230	ACA230
200	250	ACA250
250	300	ACA300
300	350	ACA350
350	400	ACA400
400	450	ACA450
450	500	ACA500
500	550	ACA550

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPBPSV080
100	150	MDPBPSV100
130	180	MDPBPSV130
150	200	MDPBPSV150
180	230	MDPBPSV180
200	250	MDPBPSV200
250	300	MDPBPSV250
300	350	MDPBPSV300
350	400	MDPBPSV350
400	450	MDPBPSV400
450	500	MDPBPSV450
500	550	MDPBPSV500

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ACAB130
100	150	ACAB150
130	180	ACAB180
150	200	ACAB200
180	230	ACAB230
200	250	ACAB250
250	300	ACAB300
300	350	ACAB350
350	400	ACAB400
400	450	ACAB450
450	500	ACAB500
500	550	ACAB550

Tappo scarico condensa



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTS080
100	150	MDPTS100
130	180	MDPTS130
150	200	MDPTS150
180	230	MDPTS180
200	250	MDPTS200
250	300	MDPTS250
300	350	MDPTS300
350	400	MDPTS350
400	450	MDPTS400
450	500	MDPTS450
500	550	MDPTS500

Tappo maniglia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTM080
100	150	MDPTM100
130	180	MDPTM130
150	200	MDPTM150
180	230	MDPTM180
200	250	MDPTM200
250	300	MDPTM250
300	350	MDPTM300
350	400	MDPTM350
400	450	MDPTM400
450	500	MDPTM450
500	550	MDPTM500

Tappo scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTML080
100	150	MDPTML100
130	180	MDPTML130
150	200	MDPTML160
180	230	MDPTML180
200	250	MDPTML200
250	300	MDPTML250
300	350	MDPTML300
350	400	MDPTML350
400	450	MDPTML400
450	500	MDPTML450
500	550	MDPTML500

Di solito utilizzato per chiudere collettori di collegamento per più di un generatore di calore.

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1



CODICE
APG34F



CODICE
ATC34F



CODICE
PSIF

Gomito 05°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG05080
100	150	MDPG05100
130	180	MDPG05130
150	200	MDPG05150
180	230	MDPG05180
200	250	MDPG05200
250	300	MDPG05250
300	350	MDPG05300
350	400	MDPG05350
400	450	MDPG05400
450	500	MDPG05450
500	550	MDPG05500

Gomito 15°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG15080
100	150	MDPG15100
130	180	MDPG15130
150	200	MDPG15150
180	230	MDPG15180
200	250	MDPG15200
250	300	MDPG15250
300	350	MDPG15300
350	400	MDPG15350
400	450	MDPG15400
450	500	MDPG15450
500	550	MDPG15500

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG30080
100	150	MDPG30100
130	180	MDPG30130
150	200	MDPG30150
180	230	MDPG30180
200	250	MDPG30200
250	300	MDPG30250
300	350	MDPG30300
350	400	MDPG30350
400	450	MDPG30400
450	500	MDPG30450
500	550	MDPG30500

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG45080
100	150	MDPG45100
130	180	MDPG45130
150	200	MDPG45150
180	230	MDPG45180
200	250	MDPG45200
250	300	MDPG45250
300	350	MDPG45300
350	400	MDPG45350
400	450	MDPG45400
450	500	MDPG45450
500	550	MDPG45500

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG90080
100	150	MDPG90100
130	180	MDPG90130
150	200	MDPG90150
180	230	MDPG90180
200	250	MDPG90200
250	300	MDPG90250
300	350	MDPG90300
350	400	MDPG90350
400	450	MDPG90400
450	500	MDPG90450
500	550	MDPG90500

Gomito 90° con ispezione



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPG90I080
100	150	MDPG90I100
130	180	MDPG90I130
150	200	MDPG90I150
180	230	MDPG90I180
200	250	MDPG90I200
250	300	MDPG90I250
300	350	MDPG90I300
350	400	MDPG90I350
400	450	MDPG90I400
450	500	MDPG90I450
500	550	MDPG90I500

Adattatore monoparete



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPAM080
100	150	MDPAM100
130	180	MDPAM130
150	200	MDPAM150
180	230	MDPAM180
200	250	MDPAM200
250	300	MDPAM250
300	350	MDPAM300
350	400	MDPAM350
400	450	MDPAM400
450	500	MDPAM450
500	550	MDPAM500

Adattatore monoparete superiore



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPAMS080
100	150	MDPAMS100
130	180	MDPAMS130
150	200	MDPAMS150
180	230	MDPAMS180
200	250	MDPAMS200
250	300	MDPAMS250
300	350	MDPAMS300
350	400	MDPAMS350
400	450	MDPAMS400
450	500	MDPAMS450
500	550	MDPAMS500

Adattatore monoparete F



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPAM080F
100	150	MDPAM100F
130	180	MDPAM130F
150	200	MDPAM150F
180	230	MDPAM180F
200	250	MDPAM200F
250	300	MDPAM250F
300	350	MDPAM300F
350	400	MDPAM350F
400	450	MDPAM400F
450	500	MDPAM450F
500	550	MDPAM500F

Aumento



Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MINORE
Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MAGGIORE
(già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve inserire il Øi-1

CODICE
MDPAØi-1100
MDPAØi-1130
MDPAØi-1150
MDPAØi-1180
MDPAØi-1200
MDPAØi-1250
MDPAØi-1300
MDPAØi-1350
MDPAØi-1400
MDPAØi-1450
MDPAØi-1500

Riduzione



Øi-1 = DIAMETRO INTERNO
MAGGIORE (già indicato nel codice)
Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MINORE

Per comporre il codice si deve inserire il Øi-2

CODICE
MDPR100Øi-2
MDPR130Øi-2
MDPR150Øi-2
MDPR180Øi-2
MDPR200Øi-2
MDPR250Øi-2
MDPR300Øi-2
MDPR350Øi-2
MDPR400Øi-2
MDPR450Øi-2
MDPR500Øi-2

Terminale parapoggia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTP080
100	150	MDPTP100
130	180	MDPTP130
150	200	MDPTP150
180	230	MDPTP180
200	250	MDPTP200
250	300	MDPTP250
300	350	MDPTP300
350	400	MDPTP350
400	450	MDPTP400
450	500	MDPTP450
500	550	MDPTP500

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTAR080
100	150	MDPTAR100
130	180	MDPTAR130
150	200	MDPTAR150
180	230	MDPTAR180
200	250	MDPTAR200
250	300	MDPTAR250
300	350	MDPTAR300
350	400	MDPTAR350
400	450	MDPTAR400
450	500	MDPTAR450
500	550	MDPTAR500

Terminale architettonico



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTA080
100	150	MDPTA100
130	180	MDPTA130
150	200	MDPTA150
180	230	MDPTA180
200	250	MDPTA200
250	300	MDPTA250
300	350	MDPTA300

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTTC080
100	150	MDPTTC100
130	180	MDPTTC130
150	200	MDPTTC150
180	230	MDPTTC180
200	250	MDPTTC200
250	300	MDPTTC250
300	350	MDPTTC300
350	400	MDPTTC350
400	450	MDPTTC400
450	500	MDPTTC450
500	550	MDPTTC500

Terminale girevole



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPTG080
100	150	MDPTG100
130	180	MDPTG130
150	200	MDPTG150
180	230	MDPTG180
200	250	MDPTG200
250	300	MDPTG250
300	350	MDPTG300

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm




Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ACL130
100	150	ACL150
130	180	ACL180
150	200	ACL200
180	230	ACL230
200	250	ACL250
250	300	ACL300
300	350	ACL350
350	400	ACL400
400	450	ACL450
450	500	ACL500
500	550	ACL550

Collare con tassello



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ACT130
100	150	ACT150
130	180	ACT180
150	200	ACT200
200	250	ACT250
250	300	ACT300
300	350	ACT350

Supporto per cavedio



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ASC130
100	150	ASC150
130	180	ASC180
150	200	ASC200
200	250	ASC250
250	300	ASC300

Fino ad esaurimento.

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE
10	AP10
20	AP20
30	AP30

Fascetta di serraggio



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFS130
100	150	AFS150
130	180	AFS180
150	200	AFS200
180	230	AFS230
200	250	AFS250
250	300	AFS300

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFSH130
100	150	AFSH150
130	180	AFSH180
150	200	AFSH200
180	230	AFSH230
200	250	AFSH250
250	300	AFSH300
300	350	AFSH350
350	400	AFSH400
400	450	AFSH450
450	500	AFSH500
500	550	AFSH550

Fascetta per cavi tiranti



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFCT130
100	150	AFCT150
130	180	AFCT180
150	200	AFCT200
180	230	AFCT230
200	250	AFCT250
250	300	AFCT300
300	350	AFCT350
350	400	AFCT400
400	450	AFCT450
450	500	AFCT500
500	550	AFCT550

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Rosone quadrato in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARQ130
100	150	ARQ150
130	180	ARQ180
150	200	ARQ200
180	230	ARQ230
200	250	ARQ250
250	300	ARQ300
300	350	ARQ350
350	400	ARQ400
400	450	ARQ450
450	500	ARQ500
500	550	ARQ550

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto



Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Rosone copriforo




Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AROSON130
100	150	AROSON150
130	180	AROSON180
150	200	AROSON200
180	230	AROSON230
200	250	AROSON250
250	300	AROSON300
300	350	AROSON350
350	400	AROSON400
400	450	AROSON450
450	500	AROSON500
500	550	AROSON550

Rosone tondo in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ART130
100	150	ART150
130	180	ART180
150	200	ART200
180	230	ART230
200	250	ART250
250	300	ART300
300	350	ART350
350	400	ART400
400	450	ART450
450	500	ART500
500	550	ART550

Faldale inclinato 5°-25° inox base alluminio



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFI25130
100	150	AFI25150
130	180	AFI25180
150	200	AFI25200
180	230	AFI25230
200	250	AFI25250
250	300	AFI25300
300	350	AFI25350
350	400	AFI25400
400	450	AFI25450
450	500	AFI25500
500	550	AFI25550

Faldale piano inox base alluminio



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFP130
100	150	AFP150
130	180	AFP180
150	200	AFP200
180	230	AFP230
200	250	AFP250
250	300	AFP300
300	350	AFP350
350	400	AFP400
400	450	AFP450
450	500	AFP500
500	550	AFP550

Faldale inclinato 5°-25° inox base piombo



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AFIP25130
100	150	AFIP25150
130	180	AFIP25180
150	200	AFIP25200
180	230	AFIP25230
200	250	AFIP25250
250	300	AFIP25300
300	350	AFIP25350

Collare antintemperie



Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AF...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ACAI130
100	150	ACAI150
130	180	ACAI180
150	200	ACAI200
180	230	ACAI230
200	250	ACAI250
250	300	ACAI300
300	350	ACAI350
350	400	ACAI400
400	450	ACAI450
450	500	ACAI500
500	550	ACAI550

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AGSR080
100	150	AGSR100
130	180	AGSR130
150	200	AGSR150
180	230	AGSR180
200	250	AGSR200
250	300	AGSR250
300	350	AGSR300
350	400	AGSR350
400	450	AGSR400

Sportello per nicchia zincato



CODICE
ASNI

Targa dati impianto



CODICE
ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE
ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesco degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRL1000080
100	150	MDPRL1000100
130	180	MDPRL1000130
150	200	MDPRL1000150
180	230	MDPRL1000180
200	250	MDPRL1000200
250	300	MDPRL1000250
300	350	MDPRL1000300
350	400	MDPRL1000350
400	450	MDPRL1000400
450	500	MDPRL1000450
500	550	MDPRL1000500

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRL500080
100	150	MDPRL500100
130	180	MDPRL500130
150	200	MDPRL500150
180	230	MDPRL500180
200	250	MDPRL500200
250	300	MDPRL500250
300	350	MDPRL500300
350	400	MDPRL500350
400	450	MDPRL500400
450	500	MDPRL500450
500	550	MDPRL500500

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRL250080
100	150	MDPRL250100
130	180	MDPRL250130
150	200	MDPRL250150
180	230	MDPRL250180
200	250	MDPRL250200
250	300	MDPRL250250
300	350	MDPRL250300
350	400	MDPRL250350
400	450	MDPRL250400
450	500	MDPRL250450
500	550	MDPRL250500

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRT080
100	150	MDPRT100
130	180	MDPRT130
150	200	MDPRT150
180	230	MDPRT180
200	250	MDPRT200
250	300	MDPRT250
300	350	MDPRT300
350	400	MDPRT350
400	450	MDPRT400
450	500	MDPRT450
500	550	MDPRT500

Lineare h 250 mm con serranda di taratura



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRLV250080
100	150	MDPRLV250100
130	180	MDPRLV250130
150	200	MDPRLV250150
180	230	MDPRLV250180
200	250	MDPRLV250200
250	300	MDPRLV250250
300	350	MDPRLV250300

Ispezione per combustibili gassosi



Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRI080
100	150	MDPRI100
130	180	MDPRI130
150	200	MDPRI150
180	230	MDPRI180
200	250	MDPRI200
250	300	MDPRI250
300	350	MDPRI300
350	400	MDPRI350
400	450	MDPRI400
450	500	MDPRI450
500	550	MDPRI500

Ispezione per combustibili solidi



Temperature d'esercizio sino a 600° C e pressione negativa inferiore a 40 Pa.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRIS080
100	150	MDPRIS100
130	180	MDPRIS130
150	200	MDPRIS150
180	230	MDPRIS180
200	250	MDPRIS200
250	300	MDPRIS250
300	350	MDPRIS300
350	400	MDPRIS350
400	450	MDPRIS400
450	500	MDPRIS450
500	550	MDPRIS500

Prelievo controllo fumi ad 1 foro



Su richiesta si può avere il prelievo per il controllo dei fumi, con due fori.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRPF080
100	150	MDPRPF100
130	180	MDPRPF130
150	200	MDPRPF150
180	230	MDPRPF180
200	250	MDPRPF200
250	300	MDPRPF250
300	350	MDPRPF300
350	400	MDPRPF350
400	450	MDPRPF400
450	500	MDPRPF450
500	550	MDPRPF500

Lineare per inserimento sonda test fumi



Ø i	Ø e	CODICE
150	200	MDPRPSF150
180	230	MDPRPSF180
200	250	MDPRPSF200
250	300	MDPRPSF250
300	350	MDPRPSF300
350	400	MDPRPSF350
400	450	MDPRPSF400
450	500	MDPRPSF450
500	550	MDPRPSF500

Pozzetto di prelievo da 3".

Lineare con apertura di compensazione



Ø i	Ø e	CODICE
130	180	MDPRTC130
150	200	MDPRTC150
180	230	MDPRTC180
200	250	MDPRTC200
250	300	MDPRTC250
300	350	MDPRTC300
350	400	MDPRTC350

L'apertura è variabile secondo uno specifico calcolo dimensionale.

Raccordo T 90° con uscita doppia parete



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRT90080
100	150	MDPRT90100
130	180	MDPRT90130
150	200	MDPRT90150
180	230	MDPRT90180
200	250	MDPRT90200
250	300	MDPRT90250
300	350	MDPRT90300
350	400	MDPRT90350
400	450	MDPRT90400
450	500	MDPRT90450
500	550	MDPRT90500

Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080 M



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRT90M080080
100	150	MDPRT90M100080
130	180	MDPRT90M130080
150	200	MDPRT90M150080
180	230	MDPRT90M180080
200	250	MDPRT90M200080
250	300	MDPRT90M250080
300	350	MDPRT90M300080
350	400	MDPRT90M350080

Si può avere anche con uscita FEMMINA.

Raccordo T 90° ridotto monoflusso M



Ø i	Ø e	CODICE
100	150	MDPRT90100RMØnr
130	180	MDPRT90130RMØnr
150	200	MDPRT90150RMØnr
180	230	MDPRT90180RMØnr
200	250	MDPRT90200RMØnr
250	300	MDPRT90250RMØnr
300	350	MDPRT90300RMØnr

Composizione del codice: MDPRT90100RM...
(inserire Ønr=diametro nominale dell'innesto laterale)
Si può avere anche con uscita FEMMINA.

Raccordo T 135°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRT135080
100	150	MDPRT135100
130	180	MDPRT135130
150	200	MDPRT135150
180	230	MDPRT135180
200	250	MDPRT135200
250	300	MDPRT135250
300	350	MDPRT135300
350	400	MDPRT135350
400	450	MDPRT135400
450	500	MDPRT135450
500	550	MDPRT135500

Raccordo T 90° a croce con tappo ispezione



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRC90080
100	150	MDPRC90100
130	180	MDPRC90130
150	200	MDPRC90150
180	230	MDPRC90180
200	250	MDPRC90200
250	300	MDPRC90250

Serranda di taratura e regolazione tiraggio



Ø i	Ø e	CODICE
100	150	MPRT100
130	180	MPRT130
150	200	MPRT150
180	230	MPRT180
200	250	MPRT200
250	300	MPRT250
300	350	MPRT300

L'elemento è in mono parete femmina INOX.
Innesto solo su MONO maschio.

Supporto solaio



L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRSS080
100	150	MDPRSS100
130	180	MDPRSS130
150	200	MDPRSS150
180	230	MDPRSS180
200	250	MDPRSS200
250	300	MDPRSS250
300	350	MDPRSS300
350	400	MDPRSS350
400	450	MDPRSS400
450	500	MDPRSS450
500	550	MDPRSS500

Base di partenza c/scarico condensa laterale



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRBPS080
100	150	MDPRBPS100
130	180	MDPRBPS130
150	200	MDPRBPS150
180	230	MDPRBPS180
200	250	MDPRBPS200
250	300	MDPRBPS250
300	350	MDPRBPS300
350	400	MDPRBPS350
400	450	MDPRBPS400
450	500	MDPRBPS450
500	550	MDPRBPS500

Base di partenza c/scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRBPSV080
100	150	MDPRBPSV100
130	180	MDPRBPSV130
150	200	MDPRBPSV150
180	230	MDPRBPSV180
200	250	MDPRBPSV200
250	300	MDPRBPSV250
300	350	MDPRBPSV300
350	400	MDPRBPSV350
400	450	MDPRBPSV400
450	500	MDPRBPSV450
500	550	MDPRBPSV500

Coppia di alette



Le alette, se abbinato al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARCA130
100	150	ARCA150
130	180	ARCA180
150	200	ARCA200
180	230	ARCA230
200	250	ARCA250
250	300	ARCA300
300	350	ARCA350
350	400	ARCA400
400	450	ARCA450
450	500	ARCA500
500	550	ARCA550

Coppia di supporti per base di partenza



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARCAB130
100	150	ARCAB150
130	180	ARCAB180
150	200	ARCAB200
180	230	ARCAB230
200	250	ARCAB250
250	300	ARCAB300
300	350	ARCAB350
350	400	ARCAB400
400	450	ARCAB450
450	500	ARCAB500
500	550	ARCAB550

Tappo scarico condensa



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTS080
100	150	MDPRTS100
130	180	MDPRTS130
150	200	MDPRTS150
180	230	MDPRTS180
200	250	MDPRTS200
250	300	MDPRTS250
300	350	MDPRTS300
350	400	MDPRTS350
400	450	MDPRTS400
450	500	MDPRTS450
500	550	MDPRTS500

Tappo maniglia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTM080
100	150	MDPRTM100
130	180	MDPRTM130
150	200	MDPRTM150
180	230	MDPRTM180
200	250	MDPRTM200
250	300	MDPRTM250
300	350	MDPRTM300
350	400	MDPRTM350
400	450	MDPRTM400
450	500	MDPRTM450
500	550	MDPRTM500

Tappo scarico condensa laterale



Di solito utilizzato per comporre collettori di collegamento per più di un generatore di calore.

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTML080
100	150	MDPRTML100
130	180	MDPRTML130
150	200	MDPRTML150
180	230	MDPRTML180
200	250	MDPRTML200
250	300	MDPRTML250
300	350	MDPRTML300
350	400	MDPRTML350
400	450	MDPRTML400
450	500	MDPRTML450
500	550	MDPRTML500

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1



CODICE
APG34F



CODICE
ATC34F



CODICE
PSIF

Gomito 05°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG05080
100	150	MDPRG05100
130	180	MDPRG05130
150	200	MDPRG05150
180	230	MDPRG05180
200	250	MDPRG05200
250	300	MDPRG05250
300	350	MDPRG05300
350	400	MDPRG05350
400	450	MDPRG05400
450	500	MDPRG05450
500	550	MDPRG05500

Gomito 15°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG15080
100	150	MDPRG15100
130	180	MDPRG15130
150	200	MDPRG15150
180	230	MDPRG15180
200	250	MDPRG15200
250	300	MDPRG15250
300	350	MDPRG15300
350	400	MDPRG15350
400	450	MDPRG15400
450	500	MDPRG15450
500	550	MDPRG15500

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG30080
100	150	MDPRG30100
130	180	MDPRG30130
150	200	MDPRG30150
180	230	MDPRG30180
200	250	MDPRG30200
250	300	MDPRG30250
300	350	MDPRG30300
350	400	MDPRG30350
400	450	MDPRG30400
450	500	MDPRG30450
500	550	MDPRG30500

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG45080
100	150	MDPRG45100
130	180	MDPRG45130
150	200	MDPRG45150
180	230	MDPRG45180
200	250	MDPRG45200
250	300	MDPRG45250
300	350	MDPRG45300
350	400	MDPRG45350
400	450	MDPRG45400
450	500	MDPRG45450
500	550	MDPRG45500

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG90080
100	150	MDPRG90100
130	180	MDPRG90130
150	200	MDPRG90150
180	230	MDPRG90180
200	250	MDPRG90200
250	300	MDPRG90250
300	350	MDPRG90300
350	400	MDPRG90350
400	450	MDPRG90400
450	500	MDPRG90450
500	550	MDPRG90500

Gomito 90° con ispezione



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRG90I080
100	150	MDPRG90I100
130	180	MDPRG90I130
150	200	MDPRG90I150
180	230	MDPRG90I180
200	250	MDPRG90I200
250	300	MDPRG90I250
300	350	MDPRG90I300
350	400	MDPRG90I350
400	450	MDPRG90I400
450	500	MDPRG90I450
500	550	MDPRG90I500

Adattatore monoparete



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRAM080
100	150	MDPRAM100
130	180	MDPRAM130
150	200	MDPRAM150
180	230	MDPRAM180
200	250	MDPRAM200
250	300	MDPRAM250
300	350	MDPRAM300
350	400	MDPRAM350
400	450	MDPRAM400
450	500	MDPRAM450
500	550	MDPRAM500

Adattatore monoparete superiore



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRAMS080
100	150	MDPRAMS100
130	180	MDPRAMS130
150	200	MDPRAMS150
180	230	MDPRAMS180
200	250	MDPRAMS200
250	300	MDPRAMS250
300	350	MDPRAMS300
350	400	MDPRAMS350
400	450	MDPRAMS400
450	500	MDPRAMS450
500	550	MDPRAMS500

Aumento



Øi-1 = DIAMETRO INTERNO MINORE
Øi-2 = DIAMETRO INTERNO
MAGGIORE (già indicato nel codice)

Per comporre il codice si deve
inserire il Øi-1

CODICE
MDPRAØi-1100
MDPRAØi-1130
MDPRAØi-1150
MDPRAØi-1180
MDPRAØi-1200
MDPRAØi-1250
MDPRAØi-1300
MDPRAØi-1350
MDPRAØi-1400
MDPRAØi-1450
MDPRAØi-1500

Riduzione



Øi-1 = DIAMETRO INTERNO
MAGGIORE (già indicato nel
codice)
Øi-2 = DIAMETRO INTERNO MINORE

Per comporre il codice si deve
inserire il Øi-2

CODICE
MDPRR100Øi-2
MDPRR130Øi-2
MDPRR150Øi-2
MDPRR180Øi-2
MDPRR200Øi-2
MDPRR250Øi-2
MDPRR300Øi-2
MDPRR350Øi-2
MDPRR400Øi-2
MDPRR450Øi-2
MDPRR500Øi-2

Terminale parapigioggia



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTP080
100	150	MDPRTP100
130	180	MDPRTP130
150	200	MDPRTP150
180	230	MDPRTP180
200	250	MDPRTP200
250	300	MDPRTP250
300	350	MDPRTP300
350	400	MDPRTP350
400	450	MDPRTP400
450	500	MDPRTP450
500	550	MDPRTP500

Terminale antiriflusso



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTAR080
100	150	MDPRTAR100
130	180	MDPRTAR130
150	200	MDPRTAR150
180	230	MDPRTAR180
200	250	MDPRTAR200
250	300	MDPRTAR250
300	350	MDPRTAR300
350	400	MDPRTAR350
400	450	MDPRTAR400
450	500	MDPRTAR450
500	550	MDPRTAR500

Terminale tronco cono



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRITC080
100	150	MDPRITC100
130	180	MDPRITC130
150	200	MDPRITC150
180	230	MDPRITC180
200	250	MDPRITC200
250	300	MDPRITC250
300	350	MDPRITC300
350	400	MDPRITC350
400	450	MDPRITC400
450	500	MDPRITC450
500	550	MDPRITC500

Terminale girevole



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	MDPRTG080
100	150	MDPRTG100
130	180	MDPRTG130
150	200	MDPRTG150
180	230	MDPRTG180
200	250	MDPRTG200
250	300	MDPRTG250
300	350	MDPRTG300

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARCL130
100	150	ARCL150
130	180	ARCL180
150	200	ARCL200
180	230	ARCL230
200	250	ARCL250
250	300	ARCL300
300	350	ARCL350
350	400	ARCL400
400	450	ARCL450
450	500	ARCL500
500	550	ARCL550

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE
10	ARP10
15	ARP15
20	ARP20
25	ARP25
30	ARP30

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARFSH130
100	150	ARFSH150
130	180	ARFSH180
150	200	ARFSH200
180	230	ARFSH230
200	250	ARFSH250
250	300	ARFSH300
300	350	ARFSH350
350	400	ARFSH400
400	450	ARFSH450
450	500	ARFSH500
500	550	ARFSH550

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto




Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Fascetta per cavi tiranti



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARFCT130
100	150	ARFCT150
130	180	ARFCT180
150	200	ARFCT200
180	230	ARFCT230
200	250	ARFCT250
250	300	ARFCT300
300	350	ARFCT350
350	400	ARFCT400
400	450	ARFCT450
450	500	ARFCT500
500	550	ARFCT550

Rosone copriforo



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARROSON130
100	150	ARROSON150
130	180	ARROSON180
150	200	ARROSON200
180	230	ARROSON230
200	250	ARROSON250
250	300	ARROSON300
300	350	ARROSON350
350	400	ARROSON400
400	450	ARROSON450
450	500	ARROSON500
500	550	ARROSON550

Accessori per terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi acciaio




Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Faldale inclinato 5°-25° rame base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARFI25130
100	150	ARFI25150
130	180	ARFI25180
150	200	ARFI25200
180	230	ARFI25230
200	250	ARFI25250
250	300	ARFI25300
300	350	ARFI25350
350	400	ARFI25400
400	450	ARFI25450
450	500	ARFI25500
500	550	ARFI25550

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Faldale piano rame base alluminio



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARFP130
100	150	ARFP150
130	180	ARFP180
150	200	ARFP200
180	230	ARFP230
200	250	ARFP250
250	300	ARFP300
300	350	ARFP350
350	400	ARFP400
400	450	ARFP450
450	500	ARFP500
500	550	ARFP550

Faldale inclinato 5°-25° rame base piombo



Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ARCAI...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARFIP25130
100	150	ARFIP25150
130	180	ARFIP25180
150	200	ARFIP25200
180	230	ARFIP25230
200	250	ARFIP25250
250	300	ARFIP25300
300	350	ARFIP25350

Collare antintemperie



Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale ARF...

Ø i	Ø e	CODICE
080	130	ARCAI130
100	150	ARCAI150
130	180	ARCAI180
150	200	ARCAI200
180	230	ARCAI230
200	250	ARCAI250
250	300	ARCAI300
300	350	ARCAI350
350	400	ARCAI400
400	450	ARCAI450
450	500	ARCAI500
500	550	ARCAI550

Guarnizione di tenuta silconica



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AGSR080
100	150	AGSR100
130	180	AGSR130
150	200	AGSR150
180	230	AGSR180
200	250	AGSR200
250	300	AGSR250
300	350	AGSR300
350	400	AGSR350
400	450	AGSR400

Sportello per nicchia zincato



CODICE
ASNI

Targhetta dati impianti



CODICE
ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE
ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesco degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

NEWS

DOPPIA PARETE ISO 50 **COIBENTATO spessore 50 mm**



- ✓ REALIZZAZIONE SU SPECIFICA RICHIESTA
- ✓ CHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL NOSTRO UFFICIO TECNICO



PRESENTAZIONE DOPPIA PARETE ISO 50 INOX-RAME

Il Sistema Doppia Parete Iso 50 è un prodotto coibentato con lana naturale ad alta densità di spessore 50 mm, parete interna in acciaio inox AISI 316 L e parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA. E' la scelta ideale in abbinamento a generatori di calore con elevata temperatura di uscita fumi. Giunzione meccanica con collare di bloccaggio e guarnizione di tenuta, pratico e compatibile con tutti i prodotto De Marinis; Il Sistema Iso 50 è abbinabile a qualsiasi tipologia di generatore con pressione massima di esercizio a 200 Pa o temperature di esercizio sino a 600° C, riducendo notevolmente la distanza da mantenere obbligatoriamente da materiale combustibile, in fase di installazione. Il

Sistema è composto da svariati elementi per soddisfare tutte le esigenze; è possibile anche personalizzare gli elementi - certificandoli - a seconda delle necessità cantieristiche. **La garanzia del prodotto è 10 anni, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea.**

Come si installa: Giunzione femmina ed innesto maschio. Rimane la scelta più sicura, pratica e semplice, grazie alla meticolosa cura nelle calibrature maschio e femmina, garantendo una perfetta tenuta nell'accoppiamento. Il sistema si abbina a generatori a condensazione che producono fumi umidi e basse temperature, o secchi ad alte temperature come stufe a pellet, caminetti e motori endotermici. La sicurezza del sistema è inoltre garantita dalla lana minerale ad alta densità (sino a 100kg/m3) tra le due pareti che non hanno giunzioni metalliche tra esse, pertanto non si crea ponte termico.



Inox Rame Verniciato RAL



Finitura esterna



Il Sistema Iso 50 deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1-W-V2-L50040/050-O10

Sistema fumario/canale da fumo resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040/050-G50

Sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale

Parete interna: Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Parete esterna: Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301)

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet. Specialmente idoneo per alta resistenza termica.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

interno 80-100-130-150-180-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650;
esterno 180-200-230-250-280-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750

Garanzia

10 anni



KIT FIRE PASS PER TETTI IN LEGNO

Il Kit Fire Pass è composto da una coppella isolante ad alta densità, rivestita in alluminio, un collare centratore in acciaio inox AISI 304 BA con regolazione di inclinazione e feltro ceramico di protezione, un rosone di finitura interno in acciaio AISI 304 BA o rame naturale sagomato a laser, completo di carta ceramica di protezione, che permette di evitare fenomeni di propagazione del calore. E' un sistema pratico ed economico; disponibile nelle altezze di 500 mm e 1000 mm, idoneo a proteggere le strutture combustibili (come tetti in legno, solai o solette) dal calore prodotto dal sistema fumario stesso. E' raccomandabile la corretta installazione di ogni elemento, ricordando che il **Kit Fire Pass si utilizza abbinato al sistema fumario ISO 25 - ISO 25 RAME - ISO 25 RUSTY**. Si consiglia sempre una manutenzione ordinaria del sistema (pulizia periodica). Per qualsiasi informazione l'ufficio tecnico è a vostra disposizione. **I rosone possono essere Inox, Rame o lamiera verniciata Rusty.**



Il Kit Fire Pass si collega creando il foro sulla superficie di installazione, che dovrà corrispondere al diametro esterno del Fire Pass, inserendolo all'interno del foro stesso e fissandolo alla superficie con mastice per alte temperature. Infine installare, all'interno del Fire Pass, l'anello ceramico a corredo. Sagomare il Fire Pass a seconda delle dimensioni del materiale da attraversare (inclinazione e spessore) eliminando le eccedenze; posizionare la piastra di finitura, interponendo tra essa ed il soffitto, la carta ceramica di protezione.

Normativa

Marcatore prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009(riferimento prodotto ISO 25)

Designazione

T600-N1-W-V2-L50040/050-G00**

sistema fumario per alte temperature

T200-P1-W-V2-L50040/050-O00**

sistema fumario per basse temperature

Materiale

Coppella minerale rivestita; anello in Acciaio inox AISI 304 BA, carta ceramica di protezione e rosone in Acciaio AISI 304 BA

Campi di utilizzo

Protezione per sistemi metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffziata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale. Specialmente abbinato a stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati.

Diametri

80-100-130-150-180-200-250-300 interno (corrispondente ad ISO 25 - ISO 25 rame - ISO 25 rusty)

Altezze

500-1000

Garanzia

2 anni



KIT Fire Pass h 500 mm INOX

Il Kit comprende:
Lana di roccia h 500 mm
Rosone copriforo regolabile INOX
Collare di centraggio regolabile



Øn	Øi	Øe	CODICE
080	140	310	MDPKTL500080
100	160	330	MDPKTL500100
130	190	360	MDPKTL500130
150	210	380	MDPKTL500150
180	240	410	MDPKTL500180
200	260	430	MDPKTL500200
250	310	480	MDPKTL500250
300	360	530	MDPKTL500300

KIT Fire Pass h 500 mm RAME

Il Kit comprende:
Lana di roccia h 500 mm
Rosone copriforo regolabile RAME
Collare di centraggio regolabile



Øn	Øi	Øe	CODICE
080	140	310	MDPRKTL500080
100	160	330	MDPRKTL500100
130	190	360	MDPRKTL500130
150	210	380	MDPRKTL500150
180	240	410	MDPRKTL500180
200	260	430	MDPRKTL500200
250	310	480	MDPRKTL500250
300	360	530	MDPRKTL500300

KIT Fire Pass h 1000 mm INOX

Il Kit comprende:
Lana di roccia h 1000 mm
Rosone copriforo regolabile INOX
Collare di centraggio regolabile



Øn	Øi	Øe	CODICE
080	140	310	MDPKTL1000080
100	160	330	MDPKTL1000100
130	190	360	MDPKTL1000130
150	210	380	MDPKTL1000150
180	240	410	MDPKTL1000180
200	260	430	MDPKTL1000200
250	310	480	MDPKTL1000250
300	360	530	MDPKTL1000300

KIT Fire Pass h 1000 mm RAME

Il Kit comprende:
Lana di roccia h 1000 mm
Rosone copriforo regolabile RAME
Collare di centraggio regolabile



Øn	Øi	Øe	CODICE
080	140	310	MDPRKTL1000080
100	160	330	MDPRKTL1000100
130	190	360	MDPRKTL1000130
150	210	380	MDPRKTL1000150
180	240	410	MDPRKTL1000180
200	260	430	MDPRKTL1000200
250	310	480	MDPRKTL1000250
300	360	530	MDPRKTL1000300



ELEMENTO SICURO DI PASSAGGIO PER TETTI IN LEGNO

Il Sistema Sicuro è un **accessorio di sicurezza**, il cui utilizzo è finalizzato a prevenire surriscaldamenti e/o incendi di materiali combustibili, quali travi in legno, listelli, perline, etc., adiacenti al luogo specifico di installazione del sistema fumario. Il prodotto è certificato per un utilizzo continuativo con una temperatura dei fumi di 600°C; la prova a laboratorio è stata effettuata a 1000°C. L'elemento Sicuro differisce da tutti i prodotti che si trovano sul mercato, in quanto non è una protezione passante (vedi Elemento Passante pag. 71) installata all'interno di un sistema fumario



esistente (Doppia Parete Iso 25), bensì è un articolo completamente integrato e certificato in maniera indipendente, ai sensi delle Normative UNI 10683:2012 e Leggi 128/10 vigenti. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea. **Come si installa:** Effettuare un foro nella copertura con diametro pari al diametro esterno del sistema + 20 mm. Posizionare l'elemento al centro del foro, regolando le alette di fissaggio in base alla pendenza della falda ed allo spessore della superficie di copertura. Rifinire installando apposito faldale e scossalina. Innesto universale e telescopico che consente l'installazione del generatore in modo perfettamente coassiale ad esso.

Finitura esterna



Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T200-P1-W-V2-L50040/050-O00

sistema fumario resistente sino a 200 Pa con fumi umidi

T600-N1-W-V2-L50040/050-G10

Sistema fumario alte temperature, fumi umidi in depressione

Materiale

Parete interna: Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Parete esterna: Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301), rame o lamiera verniciata

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet. **Utilizzato per passare attraverso materiale possibilmente combustibile (tetti o solette in legno).**

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri nominali di collegamento


80-100-130-150-180-200-250-300

Garanzia

10 anni



T600-N1-D-V2-L50040/050-G(10)

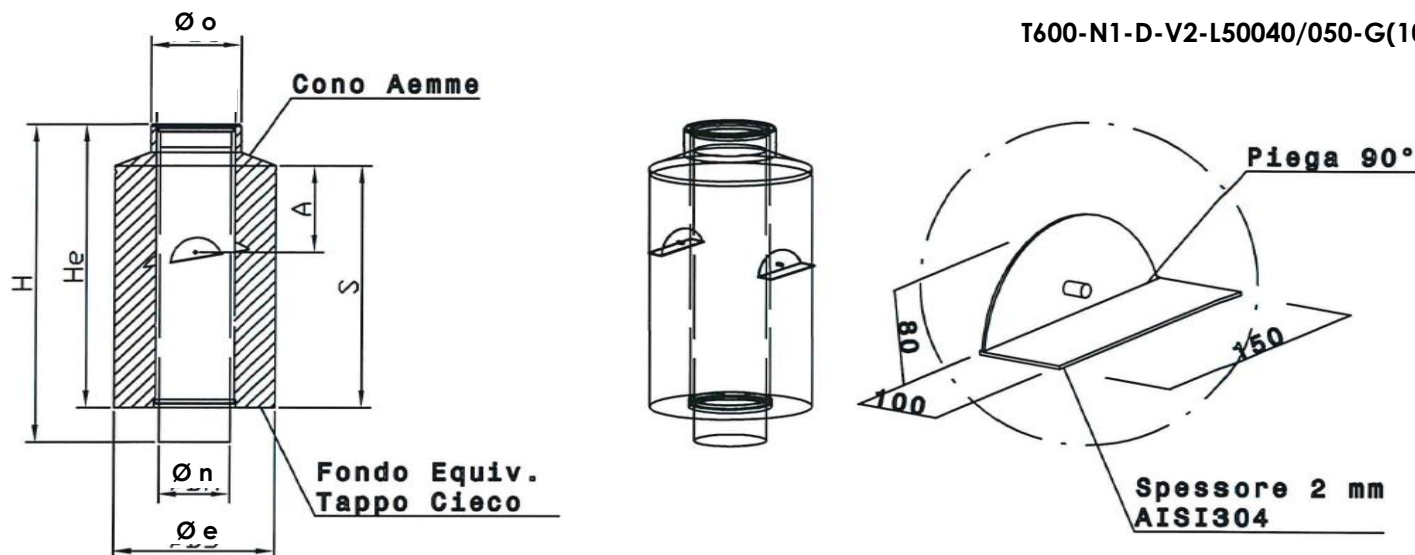


Sicuro INOX o RAME



A	S	He	H	Ø n	Ø o	Ø e	CODICE INOX	CODICE RAME
250	1000	840	940	080	130	280	MDPATS080	MDPRATS080
250	1000	840	940	100	150	300	MDPATS100	MDPRATS100
250	1000	840	940	130	180	350	MDPATS130	MDPRATS130
250	1000	840	940	150	180	350	MDPATS150	MDPRATS150
250	1000	840	940	180	230	400	MDPATS180	MDPRATS180
250	1000	840	940	200	250	400	MDPATS200	MDPRATS200
250	1000	840	940	250	300	450	MDPATS250	MDPRATS250
250	1000	840	940	300	350	500	MDPATS300	MDPRATS300

Faldale inclinato 5°-25° base alluminio INOX o RAME

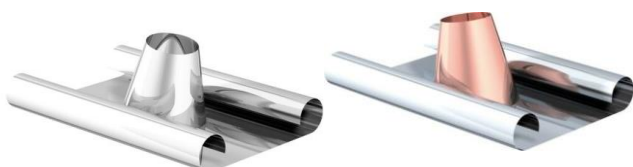

Attenzione:

Il faldale si può ordinare anche piano, senza inclinazione.
Deve essere abbinato al collare antintemperie ACAI.../ARCAI...

Ø n	Ø e	CODICE INOX	CODICE RAME
080	280	AFI25280	ARFI25280
100	300	AFI25300	ARFI25300
130	350	AFI25350	ARFI25350
150	350	AFI25350	ARFI25350
180	400	AFI25400	ARFI25400
200	400	AFI25400	ARFI25400
250	450	AFI25450	ARFI25450
300	500	AFI25500	ARFI25500

Collare antintemperie INOX o RAME



Ø n	Ø e	CODICE INOX	CODICE RAME
080	280	ACAI280	ARCAI280
100	300	ACAI300	ARCAI300
130	350	ACAI350	ARCAI350
150	350	ACAI350	ARCAI350
180	400	ACAI400	ARCAI400
200	400	ACAI400	ARCAI400
250	450	ACAI450	ARCAI450
300	500	ACAI500	ARCAI500



ELEMENTO PASSANTE PER TETTI IN LEGNO

L'elemento Passante è un **accessorio di sicurezza**, la cui fruizione è prevenire surriscaldamenti e/o incendi nei materiali combustibili, quali travi in legno, innesti, perline, etc... adiacenti al luogo di installazione del sistema fumario. Il Passante è certificato in abbinamento esclusivo al Sistema Doppia Parete Iso 25. Viene posizionato all'interno della falda di copertura o soletta da attraversare e crea una barriera protettiva contro il calore, evitando la possibilità di propagazione di un incendio per induzione diretta. Nei test di prova viene propagato un incendio con durata sino a 30 minuti; utilizzando l'articolo in abbinamento allo scarico fumi, anche in questo caso, si creano i presupposti di sicurezza per evitare un

un incendio indotto. **La garanzia del prodotto è 10 anni**, 5 volte tanto quanto previsto dalla normativa europea.

Come si installa: Effettuare un foro nella copertura con diametro pari al diametro esterno dell'articolo. Posizionare l'elemento al centro del foro, regolando le alette di fissaggio in base alla pendenza della falda ed allo spessore della superficie di copertura. Rifinire installando apposito faldale e scossalina. Consente l'installazione del generatore in modo perfettamente coassiale ad esso.



Finitura esterna



Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione

T600-N1-W-V2-L50040/050-G00**

Sistema fumario alte temperature, fumi secchi in depressione

Materiale

Parete interna: Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Parete esterna: Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301) o rame

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

interno 80-100-130-150-180-200-250-300


esterno 130-150-180-200-230-250-300-350

Garanzia

10 anni



ELEMENTO PASSANTE PER TETTI IN LEGNO

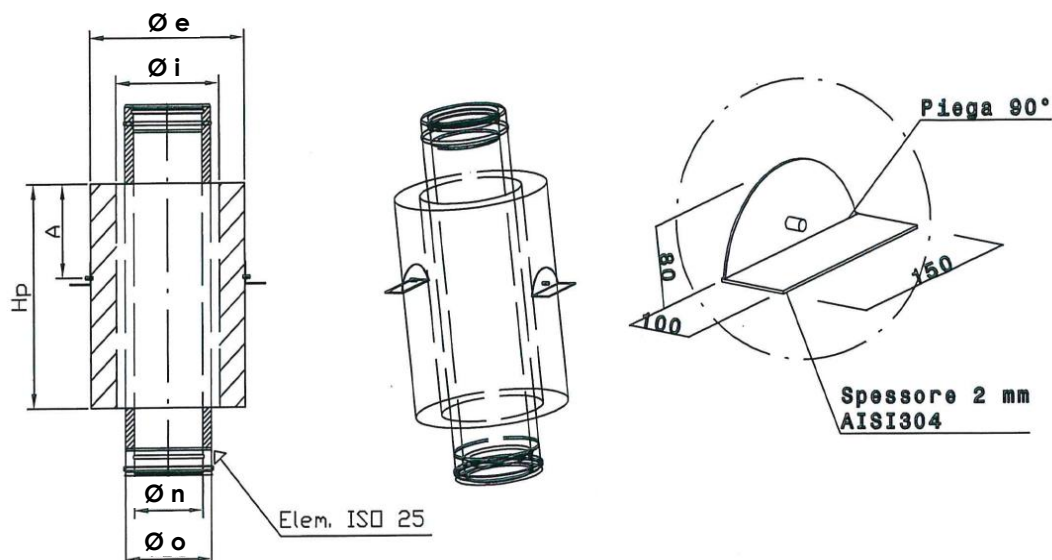


Passante INOX o RAME



A	H	Ø n	Ø o	Ø i	Ø e	CODICE INOX	€	CODICE RAME
350	1000	080	130	160	300	MDPPTL080	576,13	MDPRPTL080
350	1000	100	150	180	350	MDPPTL100	632,05	MDPRPTL100
350	1000	130	180	210	350	MDPPTL130	692,36	MDPRPTL130
350	1000	150	200	230	400	MDPPTL150	756,04	MDPRPTL150
350	1000	180	230	250	400	MDPPTL180	795,98	MDPRPTL180
350	1000	200	250	280	450	MDPPTL200	876,04	MDPRPTL200
350	1000	250	300	330	500	MDPPTL250	1.001,41	MDPRPTL250
350	1000	300	350	380	550	MDPPTL300	1.171,07	MDPRPTL300


Faldale inclinato 5°-25° base alluminio INOX o RAME

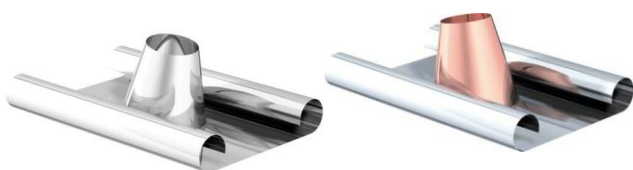

Il faldale si può ordinare anche piano, senza inclinazione.
Deve essere abbinato al collare antintemperie ACAIL.../ARCAIL...

Ø n	Ø e	CODICE INOX	€	CODICE RAME
080	300	AFI25300	126,30	ARFI25300
100	350	AFI25350	138,27	ARFI25350
130	350	AFI25350	138,27	ARFI25350
150	400	AFI25400	262,88	ARFI25400
180	400	AFI25400	262,88	ARFI25400
200	450	AFI25450	305,89	ARFI25450
250	500	AFI25500	344,13	ARFI25500
300	550	AFI25550	370,42	ARFI25550

Collare antintemperie INOX o RAME



Il collare antintemperie abbraccia il sistema doppia parete che attraversa l'elemento passante e si chiude esternamente con il faldale.

Ø o	Ø e	H	CODICE INOX	€	CODICE RAME
130	300	170	ACAIL130	101,71	ARCAIL130
150	350	170	ACAIL150	122,55	ARCAIL150
180	350	170	ACAIL180	122,55	ARCAIL180
200	400	170	ACAIL200	130,72	ARCAIL200
230	400	170	ACAIL230	130,72	ARCAIL230
250	450	170	ACAIL250	149,10	ARCAIL250
300	500	170	ACAIL300	166,28	ARCAIL300
350	550	170	ACAIL350	180,17	ARCAIL350

FIRE PASS - SICURO - PASSANTE RUSTY

KIT Fire Pass h 500 o 1000 mm RUSTY



Øn	Øi	Øe	CODICE h 500 mm	CODICE h 1000 mm
080	140	310	MDPVKTL500080	MDPVKTL1000080
100	160	330	MDPVKTL500100	MDPVKTL1000100
130	190	360	MDPVKTL500130	MDPVKTL1000130
150	210	380	MDPVKTL500150	MDPVKTL1000150
180	240	410	MDPVKTL500180	MDPVKTL1000180
200	260	430	MDPVKTL500200	MDPVKTL1000200
250	310	480	MDPVKTL500250	MDPVKTL1000250

Il Kit comprende: Lana di roccia h 500 o 1000 mm, Rosone copriforo regolabile RUSTY, Collare di centraggio regolabile

Sicuro RUSTY



A	S	He	H	Ø n	Ø o	Ø e	CODICE
250	1000	840	940	080	130	280	MDPVATS080
250	1000	840	940	100	150	300	MDPVATS100
250	1000	840	940	130	180	350	MDPVATS130
250	1000	840	940	150	180	350	MDPVATS150
250	1000	840	940	180	230	400	MDPVATS180
250	1000	840	940	200	250	400	MDPVATS200
250	1000	840	940	250	300	450	MDPVATS250

Ø n	Ø e	CODICE FALDALE
080	280	AVFI25280
100	300	AVFI25300
130	350	AVFI25350
150	350	AVFI25350
180	400	AVFI25400
200	400	AVFI25400
250	450	AVFI25450

CODICE COLLARE
AVCAI280
AVCAI300
AVCAI350
AVCAI350
AVCAI400
AVCAI400
AVCAI450

Passante RUSTY




A	H	Ø n	Ø o	Ø i	Ø e	CODICE
350	1000	080	130	160	300	MDPVPTL080
350	1000	100	150	180	350	MDPVPTL100
350	1000	130	180	210	350	MDPVPTL130
350	1000	150	200	230	400	MDPVPTL150
350	1000	180	230	250	400	MDPVPTL180
350	1000	200	250	280	450	MDPVPTL200
350	1000	250	300	330	500	MDPVPTL250

Ø n	Ø e	CODICE FALDALE
080	300	AVFI25300
100	350	AVFI25350
130	350	AVFI25350
150	400	AVFI25400
180	400	AVFI25400
200	450	AVFI25450
250	500	AVFI25500

CODICE COLLARE
AVCAIL130
AVCAIL150
AVCAIL180
AVCAIL200
AVCAIL230
AVCAIL250
AVCAIL300

Il Sistema Coaxial è un prodotto formato da due pareti con intercapedine di aria comburente, parete interna in acciaio inox AISI 316 L BA, parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA, oppure rame naturale o verniciato nero opaco o con tinta RAL. E' un sistema semplice, comodo e sicuro, compatibile con tutta l'intera linea De Marinis. Nasce dall'esigenza di ottimizzare l'estetica degli ambienti, permettendo una migliore combustione e minore dispersione di calore, creando un idoneo vano di aspirazione aria comburente attorno all'espulsione dei fumi. La camera d'aria tra le due pareti del sistema garantisce un'ottima resistenza termica a medie ed alte temperature. La vasta gamma di elementi del sistema permette svariate soluzioni e se necessario si possono realizzare anche elementi su misura e

personalizzati che verranno certificati e garantiti come il resto della linea. Si utilizza per fumi umidi e basse temperature - tipici dei generatori a condensazione - o secchi ad alte temperature - ad esempio caldaie convenzionali o stufe a pellet, per pressioni positive o tiraggio naturale. Risolve problemi di ingombro del sistema fumario, mantenendo l'impianto in sicurezza grazie anche alla saldatura superiore tra le pareti che non permette distaccamenti o disassamenti delle due pareti. **Come si installa:** Giunzione classica maschio-femmina, innesto femmina verso la sommità, unire quindi l'elemento con la parete interna maschio verso il generatore; inserire la guarnizione - solo per fumi a pressione positiva - e bloccare con la fascetta di serraggio. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.

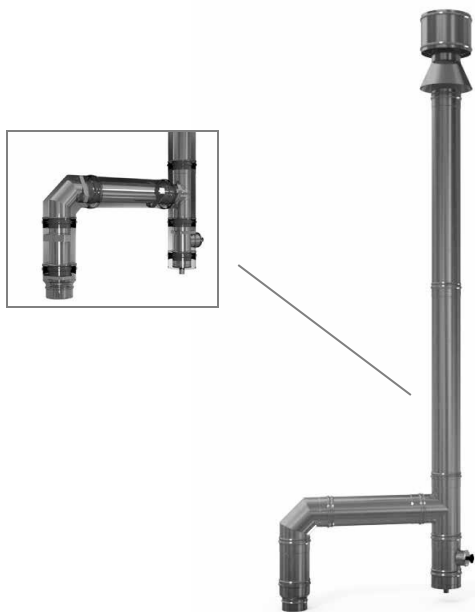

Inox

Rame

Verniciato nero o RAL

Finitura esterna



Guarnizione a corredo T200 di colore nero

Il Sistema Coaxial deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 14989

Designazione

T200-P1-W-V2-L50040-O

sistema fumario con guarnizione

T600-N1-W-V2-L50040-G100

sistema fumario per alte temperature

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301) o verniciato nero opaco o rame naturale parete esterna

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

Interno 80-100-130-150-180-200; esterno 130-150-200-200-230-250

Garanzia

2 anni

**IL SISTEMA COAXIAL NERO LO TROVI SUL LISTINO 2.1
CANNE FUMARIE NERE PER BIOMASSE, LEGNA E PELLE**



Lineare h 1000 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXL1000080130
100	150	CXL1000100150
130	200	CXL1000130200
150	200	CXL1000150200
180	230	CXL1000180230
200	250	CXL1000200250

Lineare h 500 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXL500080130
100	150	CXL500100150
130	200	CXL500130200
150	200	CXL500150200
180	230	CXL500180230
200	250	CXL500200250

Lineare h 250 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXL250080130
100	150	CXL250100150
130	200	CXL250130200
150	200	CXL250150200
180	230	CXL250180230
200	250	CXL250200250

Telescopico da 260 da 345 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXT080130
100	150	CXT100150
130	200	CXT130200
150	200	CXT150200
180	230	CXT180230
200	250	CXT200250

Ispezione per combustibili gassosi



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXI080130
100	150	CXI100150
130	200	CXI130200
150	200	CXI150200
180	230	CXI180230
200	250	CXI200250

Temperature d'esercizio sino a 200° C e pressione positiva sino a 200 Pa.

Raccordo T 90° per aria comburente



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXT90A080130
100	150	CXT90A100150
130	200	CXT90A130200
150	200	CXT90A150200
180	230	CXT90A180230
200	250	CXT90A200250

Il raccordo è idoneo per adduzione aria comburente o ventilazione del sistema, uscita mono M.- Øi 080-100 uscita Ø 080 - Øi dal 130 al 200 uscita Ø 110

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1

Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Raccordo T 90° ridotto 080 F con tappo



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXT90M080130FT
100	150	CXT90M080130FT



Raccordo T 90° uscita coaxial



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXT90080130
100	150	CXT90100150
130	200	CXT90130200
150	200	CXT90150200
180	230	CXT90180230
200	250	CXT90200250

Tappo scarico condensa centrale



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXTS080130
100	150	CXTS100150
130	200	CXTS130200
150	200	CXTS150200
180	230	CXTS180230
200	250	CXTS200250

Tappo cieco



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXTM080130
100	150	CXTM100150
130	200	CXTM130200
150	200	CXTM150200
180	230	CXTM180230
200	250	CXTM200250

Accessori scarico condensa



CODICE	mt
ATSC5020	50
ATSC20	1



CODICE
APG34F



3/4

CODICE
ATC34F



CODICE
PSIF

Supporto murale



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXSM080130
100	150	CXSM100150
130	200	CXSM130200
150	200	CXSM150200
180	230	CXSM180230
200	250	CXSM200250

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1

Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Gomito 30°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXG30080130
100	150	CXG30100150
130	200	CXG30130200
150	200	CXG30150200
180	230	CXG30180230
200	250	CXG30200250

Gomito 45°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXG45080130
100	150	CXG45100150
130	200	CXG45130200
150	200	CXG45150200
180	230	CXG45180230
200	250	CXG45200250

Gomito 90°



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXG90080130
100	150	CXG90100150
130	200	CXG90130200
150	200	CXG90150200
180	230	CXG90180230
200	250	CXG90200250

Aumento



CODICE INOX

CXA060100080130
CXA080130100150
CXA100150130200
CXA100150150200
CXA130200150200
CXA150200180230
CXA180230200250
CXA200250250300

Raccordo di passaggio coaxial-mono F



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXAMS080130
100	150	CXAMS100150
130	200	CXAMS130200
150	200	CXAMS150200
180	230	CXAMS180230
200	250	CXAMS200250

Raccordo di passaggio coaxial-doppia F



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXADP080130
100	150	CXADP100150
130	200	CXADP130200
150	200	CXADP150200
180	230	CXADP180230
200	250	CXADP200250

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1

Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.

82 Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Terminale orizzontale



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXTO080130
100	150	CXTO100150
130	200	CXTO130200
150	200	CXTO150200
180	230	CXTO180230
200	250	CXTO200250

Terminale verticale



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	CXTV080130
100	150	CXTV100150
130	200	CXTV130200
150	200	CXTV150200
180	230	CXTV180230
200	250	CXTV200250

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	ACL130
100	150	ACL150
130	200	ACL200
150	200	ACL200
180	230	ACL230
200	250	ACL250

Bulloneria

Tassello acciaio



Ø mm	CODICE
6	ATI06
8	ATI08
10	ATI10

Rondella piatta inox



Ø mm	CODICE
6	ARI06
8	ARI08
10	ARI10

Vite inox



Ø mm	CODICE
6	AVI7006
8	AVI7008
10	AVI7010

Dado esagonale inox



Ø mm	CODICE
6	ADI06
8	ADI08
10	ADI10

Barra filettata inox



Ø mm	CODICE
6	ABI06
8	ABI08
10	ABI10

Tondino per cappotto



Ø mm	Lmm	CODICE
16	1000	ATC16

Prolunga per collare di fissaggio



cm	CODICE INOX
10	AP10
20	AP20
30	AP30

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1

Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Collare con tassello



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	ACT130
100	150	ACT150
130	200	ACT200
150	200	ACT200
200	250	ACT250

Fascetta di serraggio



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFS130
100	150	AFS150
130	200	AFS200
150	200	AFS200
180	230	AFS230
200	250	AFS250

Fascetta di serraggio H 30 mm



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFSH130
100	150	AFSH150
130	200	AFSH200
150	200	AFSH200
180	230	AFSH230
200	250	AFSH250

Rosone quadrato in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	ARQ130
100	150	ARQ150
130	200	ARQ200
150	200	ARQ200
180	230	ARQ230
200	250	ARQ250

Rosone tondo in due pezzi



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	ART130
100	150	ART150
130	200	ART200
150	200	ART200
180	230	ART230
200	250	ART250

Rosone copriforo



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AROSON130
100	150	AROSON150
130	200	AROSON200
150	200	AROSON200
180	230	AROSON230
200	250	AROSON250

Accessori per Terminali

Cavo acciaio



Ø mm	CODICE
3	ACO3

Morsetto acciaio per cavo da 4:6



CODICE
AM6

Tenditore a due occhi acciaio



Ø mm	CODICE
6	AT26

Passacavo in acciaio



CODICE
APC3

Fascetta cavi tiranti



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFCT130
100	150	AFCT150
130	200	AFCT200
150	200	AFCT200
180	230	AFCT230
200	250	AFCT250

Faldale inclinato 5°-25° inox base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFI25130
100	150	AFI25150
130	200	AFI25200
150	200	AFI25200
180	230	AFI25230
200	250	AFI25250

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAIØ.

Faldale piano inox base alluminio



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFP130
100	150	AFP150
130	200	AFP200
150	200	AFP200
180	230	AFP230
200	250	AFP250

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAIØ.

Faldale inclinato 5°-25° inox base piombo



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	AFIP25130
100	150	AFIP25150
130	200	AFIP25200
150	200	AFIP25200
180	230	AFIP25230
200	250	AFIP25250

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie ACAIØ.

Collare antintemperie



Ø i	Ø e	CODICE INOX
080	130	ACAI130
100	150	ACAI150
130	200	ACAI200
150	200	ACAI200
180	230	ACAI230
200	250	ACAI250

Il collare antintemperie deve essere abbinato al faldale AF...

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1
Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.
Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Guarnizione di tenuta siliconica



Ø i	Ø e	CODICE
080	130	AGSR080
100	150	AGSR100
130	200	AGSR130
150	200	AGSR150
180	230	AGSR180
200	250	AGSR200

Sportello per nicchia zincato



CODICE
ASNI

Targa dati impianto

Ufficio tecnico dedicato 0541 658442

CE 0407

Targa dati impianto

Denominazione EN 11071 - EN 14471: _____

Diametro nominale interno: _____ [mm]

Distanza materiali combustibili: _____ [] 

Installatore:
(Timbro, nome, indirizzo)
Data installazione: _____

CODICE
ATI

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un sistema fumario.

Scivolante



CODICE
ASCI

Grasso adatto per agevolare l'innesto degli elementi. Si raccomanda di non utilizzare altri prodotti lubrificanti.

Il coassiale verniciato Nero lo trovi sul listino 2.1

Il Coaxial Rame o verniciato RAL è solo su richiesta.

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo

Il Sistema Ovale è un prodotto in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA, con conformazione ovale; forma che permette di sfruttare al meglio lo spazio del cavedio o del vano tecnico, soprattutto se quest'ultimo è rettangolare. Giunzione meccanica con collare di bloccaggio e guarnizione di tenuta, è il sistema ideale che ti permette di risanare, laddove i passaggi della sezione circolare sono impossibili, sfruttando lo spazio di tutta la superficie di evacuazione. E' un sistema semplice, comodo e pratico. L'ampia gamma di elementi rende possibile ogni tipo di installazione, favorendo le operazioni di ordinaria manutenzione evitando stagnazioni. Si utilizza per l'evacuazione dei prodotti della combustione,

abbinabile a generatori a combustibile solido, liquido e gassoso, smaltimento prodotti di cappe cucina, di tipo domestico ed industriale, trasporto d'aria pulita, climatizzata e non. **Come si installa: Giunzione femmina liscia ed innesto maschio con guarnizione esterna.**

Abbinando il sistema a generatori che producono fumi umidi o vapori di cottura, deve essere installata nella sede maschio esterna, la guarnizione di tenuta, certificata e garantita secondo normativa europea EN 14241-1. Ricordiamo che per una perfetta tenuta è obbligatorio l'utilizzo dell'apposito collare, disponibile con giunzione in angolo oppure posizionandolo, a seconda delle esigenze, in altra posizione, con vite su lato maggiore o minore. **Per agevolarvi nel trovare la misura corretta, nella prima pagina del sistema, c'è una tabella di trasformazione da diametro tondo a misura L1xL2 ovale.** Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere.



Inox

Verniciato RAL



Finitura esterna



Il Sistema Ovale deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-W-Vm-L50050-G

sistema fumario intubato per alte temperature

T200-P1-W-Vm-L50050-O

sistema fumario intubato con guarnizione sul maschio

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

Applicazioni

Installazione interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri standard (su richiesta si possono realizzare misure personalizzate)

130(100x150)-150(120x180)-180(150x225)-200(170x255)-220(200x300)-250(220x330)-300(250x375)-350(300x450)

Garanzia

2 anni



Corrispondenza a diametro nominale tondo (L1 X L2 = diametro nominale)

L1 mm	L2 mm	Ø
150	100	130
180	120	150
225	150	180
255	170	200

L1 mm	L2 mm	Ø
300	200	220
330	220	250
375	250	300
450	300	350

Su richiesta si possono realizzare anche altre misure.

Lineare h 1000 mm



Ø	CODICE
130	OL1000130
150	OL1000150
180	OL1000180
200	OL1000200
220	OL1000220
250	OL1000250
300	OL1000300
350	OL1000350

Lineare h 500 mm



Ø	CODICE
130	OL500130
150	OL500150
180	OL500180
200	OL500200
220	OL500220
250	OL500250
300	OL500300
350	OL500350

Lineare h 250 mm



Ø	CODICE
130	OL250130
150	OL250150
180	OL250180
200	OL250200
220	OL250220
250	OL250250
300	OL250300
350	OL250350

Ispezione per combustibili gassosi



Ø	CODICE
130	OIG130
150	OIG150
180	OIG180
200	OIG200
220	OIG220
250	OIG250
300	OIG300
350	OIG350

Temperature d'esercizio
sino a 200° C e pressione
positiva sino a 200 Pa.

Ispezione per combustibili solidi



Ø	CODICE
130	OIS130
150	OIS150
180	OIS180
200	OIS200
220	OIS220
250	OIS250
300	OIS300
350	OIS350

Temperature d'esercizio
sino a 600° C e pressione
negativa inferiore a 40 Pa.

Prelievo controllo fumi



Ø	CODICE
130	OPF130
150	OPF150
180	OPF180
200	OPF200
220	OPF220
250	OPF250
300	OPF300
350	OPF350

Su richiesta si può avere il
prelievo per il controllo
dei fumi, con due fori.

Raccordo T 90° con uscita tonda



Ø	CODICE
130	OT90130
150	OT90150
180	OT90180
200	OT90200
220	OT90220
250	OT90250
300	OT90300
350	OT90350

Tappo scarico condensa



Ø	CODICE
130	OTS130
150	OTS150
180	OTS180
200	OTS200
220	OTS220
250	OTS250
300	OTS300
350	OTS350

Tappo maniglia



Ø	CODICE
130	OTM130
150	OTM150
180	OTM180
200	OTM200
220	OTM220
250	OTM250
300	OTM300
350	OTM350

Base di partenza con scarico condensa



Ø	CODICE
130	OBPS130
150	OBPS150
180	OBPS180
200	OBPS200
220	OBPS220
250	OBPS250
300	OBPS300
350	OBPS350

Supporto solaio



Ø	CODICE
130	OSS130
150	OSS150
180	OSS180
200	OSS200
220	OSS220
250	OSS250
300	OSS300
350	OSS350

L'elemento, se abbinato alla coppia di alette, diventa supporto murale.

Coppia di alette



Ø	CODICE
130	OCA130
150	OCA150
180	OCA180
200	OCA200
220	OCA220
250	OCA250
300	OCA300
350	OCA350

Le alette, se abbinate al supporto solaio, trasformano quest'ultimo in supporto murale.

Gomito 30° con inclinazione lato maggiore



Ø	CODICE
130	OG30L130
150	OG30L150
180	OG30L180
200	OG30L200
220	OG30L220
250	OG30L250
300	OG30L300
350	OG30L350

Gomito 30° con inclinazione lato minore



Ø	CODICE
130	OG30C130
150	OG30C150
180	OG30C180
200	OG30C200
220	OG30C220
250	OG30C250
300	OG30C300
350	OG30C350

Gomito 45° con inclinazione lato maggiore



Ø	CODICE
130	OG45L130
150	OG45L150
180	OG45L180
200	OG45L200
220	OG45L220
250	OG45L250
300	OG45L300
350	OG45L350

Gomito 45° con inclinazione lato minore



Ø	CODICE
130	OG45C130
150	OG45C150
180	OG45C180
200	OG45C200
220	OG45C220
250	OG45C250
300	OG45C300
350	OG45C350

Raccordo da tondo ad ovale



Ø	CODICE
130	ORTO130
150	ORTO150
180	ORTO180
200	ORTO200
220	ORTO220
250	ORTO250
300	ORTO300
350	ORTO350

Raccordo da ovale a tondo



Ø	CODICE
130	OROT130
150	OROT150
180	OROT180
200	OROT200
220	OROT220
250	OROT250
300	OROT300
350	OROT350

Terminale parapigioggia



Ø	CODICE
130	OTP130
150	OTP150
180	OTP180
200	OTP200
220	OTP220
250	OTP250
300	OTP300
350	OTP350

Terminale antiriflusso



Ø	CODICE
130	OTAR130
150	OTAR150
180	OTAR180
200	OTAR200
220	OTAR220
250	OTAR250
300	OTAR300
350	OTAR350

Terminale tronco cono



Ø	CODICE
130	OTTC130
150	OTTC150
180	OTTC180
200	OTTC200
220	OTTC220
250	OTTC250
300	OTTC300
350	OTTC350

Collare con tassello



Ø	CODICE
130	OCT130
150	OCT150
180	OCT180
200	OCT200
220	OCT220
250	OCT250
300	OCT300
350	OCT350

Collare di centraggio



Ø	CODICE
130	OCC130
150	OCC150
180	OCC180
200	OCC200
220	OCC220
250	OCC250
300	OCC300
350	OCC350

Fascetta di serraggio



Ø	CODICE
130	OFS130
150	OFS150
180	OFS180
200	OFS200
220	OFS220
250	OFS250
300	OFS300
350	OFS350

Fascetta per cavi tiranti



Ø	CODICE
130	OFCT130
150	OFCT150
180	OFCT180
200	OFCT200
220	OFCT220
250	OFCT250
300	OFCT300
350	OFCT350

Collare antintemperie



Ø	CODICE
130	OCAI130
150	OCAI150
180	OCAI180
200	OCAI200
220	OCAI220
250	OCAI250
300	OCAI300
350	OCAI350

Collare con asole per ritubazione



Ø	CODICE
130	OCS130
150	OCS150
180	OCS180
200	OCS200
220	OCS220
250	OCS250
300	OCS300
350	OCS350

Faldale piano inox con base in alluminio



Ø	CODICE
130	OFF130
150	OFF150
180	OFF180
200	OFF200
220	OFF220
250	OFF250
300	OFF300
350	OFF350

Il faldale deve essere abbinato al collare antintemperie OCAI...

Il Sistema Flessibile è un prodotto in lamina di acciaio inox AISI 316 L spiroidalmente aggraffata, doppia parete con interno liscio. Ideale per le ritubazioni di cavedi e vani tecnici difficili, nei quali particolari spostamenti sull'asse verticale di evacuazione impediscano una corretta esecuzione con i Sistemi Mono Pipe od Ovale. Idoneo a ricevere fumi secchi in depressione sino a 600° C, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, od in pressione positiva sino a 200 Pa e 200° C, prodotti ad esempio da generatori a gas metano. Raccordi di giunzione con derivazione monoparete Maschio, Femmina e con guarnizione in silicone per una perfetta tenuta. Utilizzato per l'evacuazione dei prodotti della

combustione, abbinabile a generatori a combustibile solido, liquido e gassoso, smaltimento prodotti di cappe cucina, di tipo domestico ed industriale, trasporto dell'aria pulita, climatizzata e non. **La garanzia del prodotto è di 2 anni. Come si installa: Il Sistema Flessibile si deve utilizzare solo per le casistiche di risanamento di cavedi/vani tecnici, calandolo dall'alto verso il basso e seguendo le istruzioni.** E' compatibile con tutti i prodotti De Marinis grazie alla vasta gamma di raccordi rigido-flessibile.



Il Sistema Flessibile deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-W-V2-L50010-G

sistema fumario per alte temperature

T200-P1-W-V2-L50010-O

sistema fumario intubato con guarnizione sul giunto di collegamento

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali, cappe cucina per uso domestico o industriale, trasporto di aria pulita, climatizzata e non.

Applicazioni

Installazione interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stirerie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350

Garanzia

2 anni



SISTEMA FLESSIBILE INOX

Flessibile liscio inox al rotolo da 20 a 30 m



Il prezzo si intende al rotolo.

Ø	m	CODICE
050	30	FL30050
060	30	FL30060
080	30	FL30080
100	30	FL30100
120	30	FL30120
130	30	FL30130
140	30	FL30140
150	30	FL30150
160	27	FL27160
180	25	FL25180
200	20	FL20200
220	20	FL20220
250	20	FL20250

Flessibile liscio inox al rotolo 10 m



Il prezzo si intende al rotolo.

Ø	m	CODICE
050	10	FL10050
060	10	FL10060
080	10	FL10080
100	10	FL10100
120	10	FL10120
130	10	FL10130
140	10	FL10140
150	10	FL10150
160	10	FL10160
180	10	FL10180
200	10	FL10200
220	10	FL10220
250	10	FL10250

Flessibile liscio inox al metro



Ø	m	CODICE
060	1	FL060
080	1	FL080
100	1	FL100
120	1	FL120
130	1	FL130
140	1	FL140
150	1	FL150
160	1	FL160
180	1	FL180
200	1	FL200
220	1	FL220
250	1	FL250

Flessibile liscio inox a barre da 4 m



Il prezzo si intende a barra.

Ø	m	CODICE
300	4	FL4300
350	4	FL4350

Elemento di giunzione M con guarnizione



Con guarnizione di tenuta per fumi sino a 200 °C e 200 Pa.
* 050 FEMMINA

Ø	CODICE
050	FLG050
*050	FLG050F
060	FLG060
080	FLG080
100	FLG100
120	FLG120
130	FLG130
140	FLG140
150	FLG150
160	FLG160

Elemento di giunzione metallico M



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLGC060
080	FLGC080
100	FLGC100
120	FLGC120
130	FLGC130
140	FLGC140
150	FLGC150
160	FLGC160
180	FLGC180
200	FLGC200
220	FLGC220
250	FLGC250
300	FLGC300
350	FLGC350

Elemento di giunzione metallico F



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLGC060F
080	FLGC080F
100	FLGC100F
120	FLGC120F
130	FLGC130F
140	FLGC140F
150	FLGC150F
160	FLGC160F
180	FLGC180F
200	FLGC200F
220	FLGC220F
250	FLGC250F
300	FLGC300F
350	FLGC350F

Elemento di unione tra flessibile e flessibile



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLU060
080	FLU080
100	FLU100
120	FLU120
130	FLU130
140	FLU140
150	FLU150
160	FLU160
180	FLU180
200	FLU200
220	FLU220
250	FLU250
300	FLU300
350	FLU350

DOPPIA PARETE QUADRATO

Il Sistema Doppia Parete "Quadrato" è formato da due pareti, come il tradizionale Doppia Parete, con la particolarità di avere l'esterno di forma quadrata. Idoneo per l'evacuazione dei fumi secchi in depressione o umidi in pressione positiva (come generatori a condensazione o combustibili solidi). Il sistema innovativo è stato creato per assecondare il più possibile le vostre esigenze, essendo quadrato segue l'estetica degli edifici rendendo l'impianto fumario quasi mimetizzato. La parete interna circolare è in acciaio inox AISI 316L e la parete esterna quadrata è in acciaio inox AISI 304 o rame naturale. Il sistema può essere verniciato sulla parete esterna in qualsiasi colore RAL oppure realizzato in rame naturale.



Il prezzo ed i giorni di consegna verranno concordati in fase di preventivazione.

DOPPIA PARETE ISO HP

Il Sistema Doppia Parete "ISO H" è ideale soprattutto per lo scarico dei fumi prodotti da generatori che hanno una pressione superiore ai 200 Pa e temperature molto elevate. E' composto da elementi rigidi in doppia parete con la parete interna in acciaio inox AISI 316 L e la parete esterna in acciaio inox 304; all'interno delle due pareti l'isolamento è dato da lana minerale ad alta densità con spessore 50 mm. Il Sistema Doppia Parete "ISO H" introduce la novità di un sistema di giunzione con FLANGE forgiate a stampo, tenuta garantita dell'esposizione alle vibrazioni, causate ad esempio dai motori a gasolio, dall'alta temperatura con elevata pressione come nei casi di abbinamento a gruppi di cogenerazione. Disponibile con parete esterna inox, rame naturale e con verniciatura del prodotto su tinta RAL.



Il prezzo ed i giorni di consegna verranno concordati in fase di preventivazione.

COLORA LE TUE CANNE

Avete abitazioni colorate e volete mantenere lo stesso colore anche per il condotto fumario? Oppure vi piace semplicemente personalizzare la vostra canna fumaria con colori diversi dall'acciaio e dal rame? Tutti i Sistemi fumari che trovate in questo catalogo si possono avere colorati secondo i vostri gusti. Potete scegliere il colore RAL che preferite. Si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

Il Sistema Speciale Color è disponibile solo su ordinazione e verrà realizzato secondo le vostre esigenze. Il prezzo ed i giorni di consegna verranno concordati in fase di preventivazione.



Condizioni generali di vendita

ORDINI: Gli ordini si intendono accettati successivamente all'approvazione, includendo tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari concordati precedentemente. Nell'ordine è necessario specificare il codice dell'articolo. L'ordine minimo fatturabile è di € 200,00 (iva esclusa). Gli ordini potranno essere evasi parzialmente.

TRASPORTI: Fatto salvo il caso in cui il cessionario, previo accordo preso con il nostro commerciale, provveda a ritirare la merce presso il nostro magazzino, i costi relativi alle consegne verranno addebitati. Qualora il trasporto avvenga per il tramite di un corriere, la clausola di consegna è franco magazzino venditore.

CONTESTAZIONI: Eventuali contestazioni riguardanti quantità ed errato codice del prodotto verranno accettate entro le 48 ore dal ricevimento della merce. Sarà nostra cura controllare l'esattezza tra ordine e nostra conferma d'ordine; se la quantità e/o i codici sono corrispondenti al materiale spedito le contestazioni non verranno accettate; in caso contrario sarà nostra premura sostituire la merce. Trascorse le 48 ore non saranno accettate contestazioni di alcun genere.

RECLAMI: Eventuali reclami di natura diversa dalla contestazione verranno accettati entro e non oltre i 7 gg dalla data di ricevimento della merce. Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta tramite fax al numero 0541 658212 oppure all'indirizzo e-mail ordini@latermocamino.it. Sarà nostra cura verificare la natura del reclamo e provvedere alla sua risoluzione. Diversamente, il reclamo non verrà accettato. Dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata.

RESI: Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati. La richiesta del reso dovrà essere inoltrata, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite il "modulo resi", da richiedere al magazzino. Sarà nostra cura verificare la richiesta del cliente e nel caso, provvedere alla sostituzione o all'accredito della merce. I resi accettati dovranno essere accompagnati da DDT di Reso. I resi non verranno accettati nei seguenti casi: trascorsi tre mesi dalla data di consegna; danneggiamento; deterioramento dovuto all'utilizzo del materiale; mancanza di imballo; merce fuori standard; "pezzi speciali". I resi dovuti ad ordini errati, subiranno una svalutazione rispetto al prezzo d'acquisto. La gestione ha un costo amministrativo di €10,00.

IMBALLI: Gli imballi non verranno addebitati ad esclusione degli euro pallet non restituiti.

PREZZI: I prezzi si intendono esclusi di Iva, e saranno applicati quelli in vigore in fase di ordinazione. Potranno essere modificati senza alcun preavviso.

PAGAMENTI: I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le forme concordate. La Termocamino Srl rimane la proprietaria della merce fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, verranno addebitati, oltre ai costi amministrativi di gestione, gli interessi sul ritardato pagamento. I successivi ordini verranno sospesi sino all'avvenuto saldo. In caso di contestazioni, reclami e resi, non viene meno l'obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta.

GARANZIA: La garanzia dei prodotti viene riportata in ogni singolo sistema. La garanzia decade se i prodotti non sono stati installati in conformità alle norme legislative vigenti. E' obbligo verificare il corretto montaggio dell'impianto e garantire una manutenzione ordinaria secondo normative.

PRIVACY: La Termocamino Srl utilizzerà i vostri dati solo per scopi commerciali ed amministrativi, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, La Termocamino Srl non è responsabile di eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.

Contatti

Ordini 0541 657674 - 320 7413567 ordini@latermocamino.it

Ufficio Tecnico 0541 658442 - 320 7413567

tecnico@latermocamino.it

Commerciale 0541 657674 - 320 7413567

commerciale@latermocamino.it



La Termocamino



Latermo360



Sms La Termocamino

Referente Commerciale di zona

www.latermocamino.it

La Termocamino Srl
Via Modena, 18 47853 Coriano RN - Italy
Tel 0541 657674 - Fax 0541 658212 - Cell 320 7413567
info@latermocamino.it
ordini@latermocamino.it
commerciale@latermocamino.it
www.latermocamino.it



 **IL GARBINO**
GRIGLIE CALDO FREDDO

 **Spazzacamén**
PRODOTTI PER FUMISTERIA